SOSEN

b u a /
| ijŇÿŤuŃijċŃåĪ Ī ÿŃ

□ bu a/

□ o o o

□□ 1

□□□

| ijŇÿ Ǐ uŃijċŃå Ī Ī ÿŃ


bu a /

x| [95


□ □ □□ □□□□□□□□ □ □□□□ □□ □ xl □□ □□□ □□

u / 编程环境准备

□ □ □□□□ □

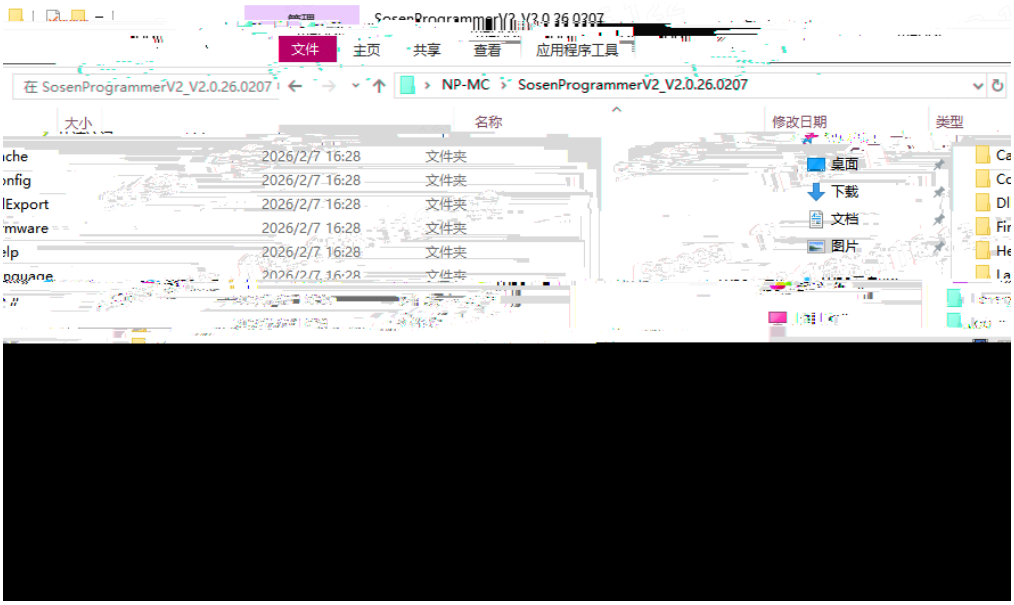

□ □□©|.5ŃĚţŷŃ □ □ □□ C¤ x





□ □□□ □ ©|.□ □ □ □|ijŇŷĬuŃijċŃåĪĪŷŃ □□□□ □ □©|.□

□ □□ | ijÑÿĬuÑijċÑåĪ Ī ÿÑ ¹ □□



□ □□ □□ □□ □


□□□ □ □ □ □□□ □□□ □□□□ □©|.□ □






SosenProgrammerV2(ENG) V02.260731 - [HID: Sose
OTP温度保护

□□ □□ □□□

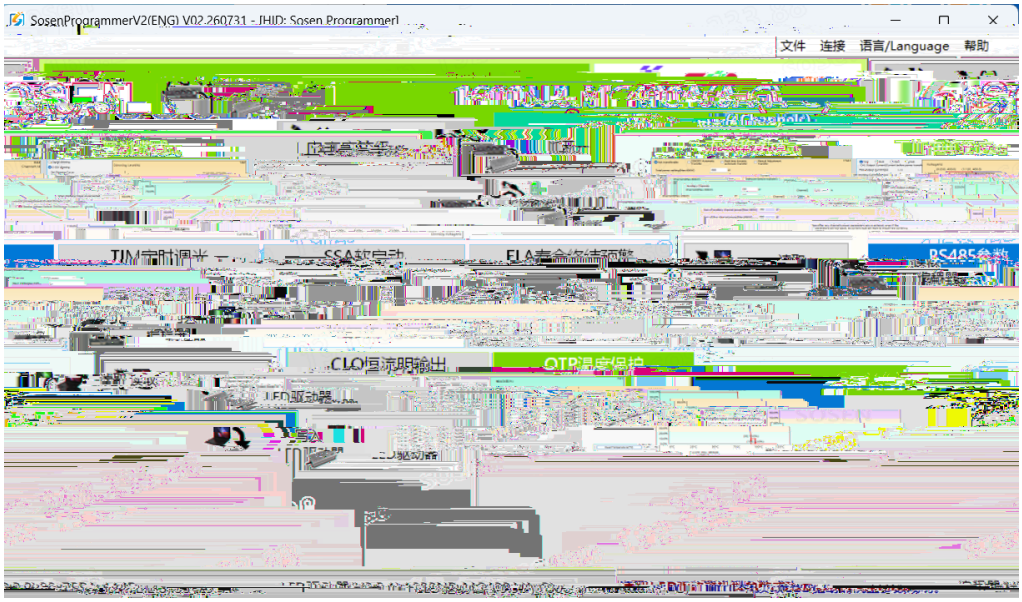

□□□□ □ □□ □□□□

á□□ □□□□ □□ 5Ě Ī ðij ijĊĊ□ □□ □ □ □□ □ □□□□□

â□□□□□ □□ □□ □□

ã□□□□□ □□ □

□ □ □ □□ 5Ě Ī ðij ijĊĊ□ □□ □ □ □□□ □□□□ □□ □□

□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □ □

ä□□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□

□ □ □ □□ 5Ě Ī ðij ijĊĊ□ □□ □ □ □□□ □□□□ □□□ □□


□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□

å□□□ □ □

□ □ □ □□

jid□□□□□

□ [95□ □□□ □ □□□

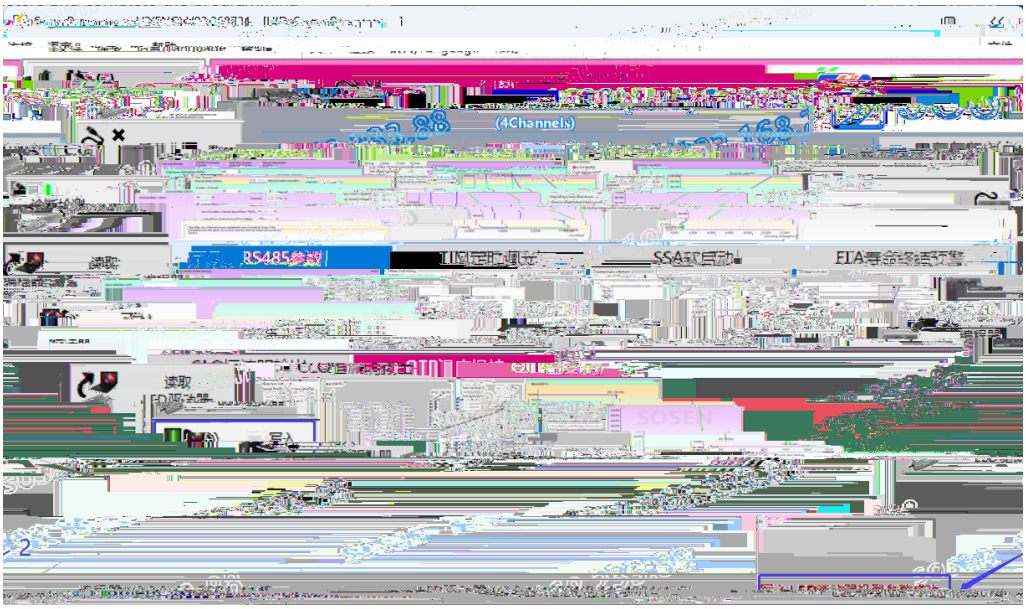


□ □ □ □ [95□ □ □□ □□

□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□□ □ □□
□ □□ □ □

□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□
ى □□ □ □ □□□ □ bu a/□ □□ º。
ى□□□□ □ □ □ º



□□
□□ □□ □□□□ □□ □ □ □ □

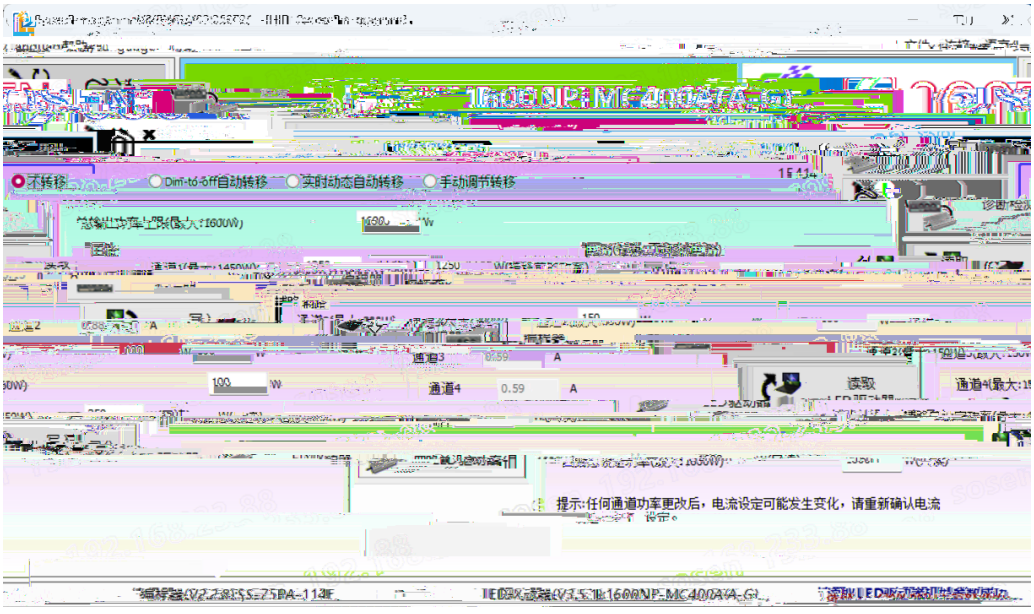
Dim-to-off自动转移
实时动态自动转移
手动调节转移
读取
提示:任何通道功率更改后，电流设定可能发生变化，请重新确认电流
设定。

5ĚĪ ǒij ijĊĊ□ □□

□□□□□ 5la hCC □ □□□ □□□□□ □□ □ □□ □□ □ □



□ □□

□□□ □ □□□□ □□□ □ □□□

□□ □□ □□□□ □ □□ □ □ □□□□□ □□ □□□□ □

□ □□□

□ □ □□

□□□ □ □□□□ □ □ □□ □ □□□ □




□ □□□□ □□□□ □□□ □□□5ĚĪ ǒij ijĊĊ□ □□ □□□□

□ □□□□

□□/ l /l □/ l □ □□ □ □□□ □□ □ □□ /l

□□ /l □□ □ □ □□□□□□/ l □□ □ □□□

/ l □□ □ □□□□□□ □□□□ □□ □ □ □ □□□

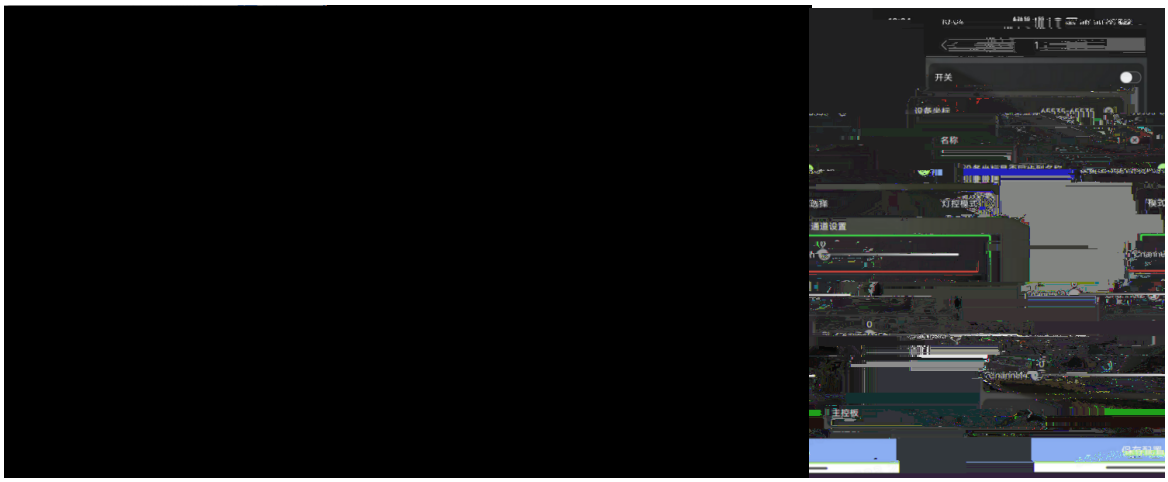

□ □□ □□□□□ □□□□□□ □ □ □□□□□□ □ □ □□

□ □

□ □ □□ □□□ □ □ □□ □□ □□□ □□

□ □□ □□□ □ □□ □ □ □ □ □ □□□□ □

□□□ □□ □□ □ □□□□□ □ □ □ □ □

□□ □□ □□

□□ □□ □ □ □ □□□□ □□ □ □ □

□ □ □ □□ □□ □□□□□ □□ □□

□ □□ □

□□ □□ □□ □□u ijœǒ □ □ □ □□

□□ □□ □□ □□u ijœǒ □ □ □□□□ □□□□ □


□□□ □ □□□ □□ □ □□□ □

bu a/ □□□ □ □□□□□ □□□ □ □ º □□□

□ □ º □□ □ º

□ □ º º º

□□□□□□ □□□□□□□□ □ º

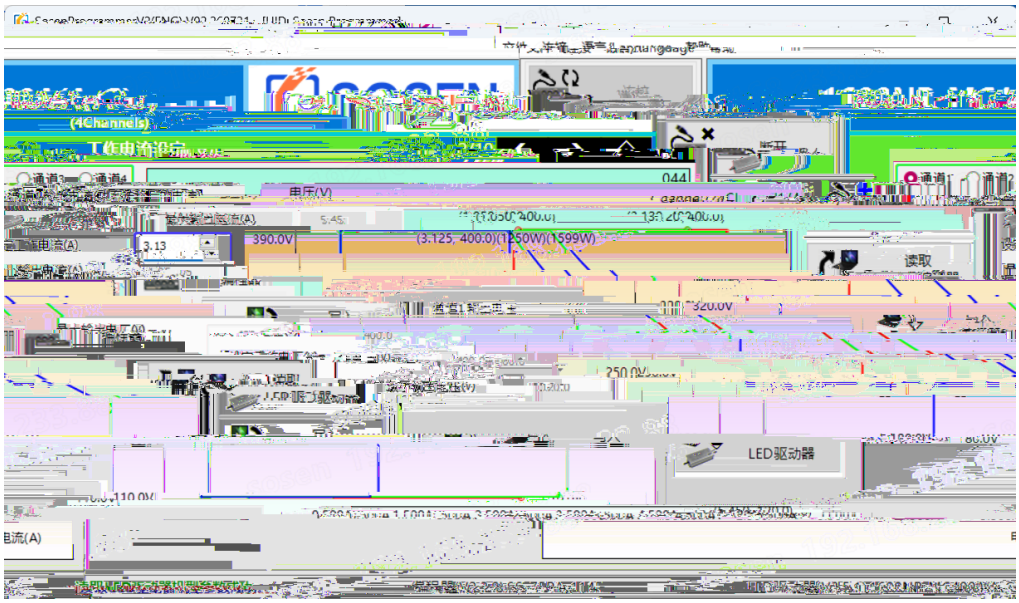
(4Channels)
工作电源指示
电压(V)
390.0V
(3.125, 400.0)(1250W)(1599W)
读取
320.0V
250.0V
LED驱动器
电流(A)

□ □	□ □	□□□	□
1	□ □		

