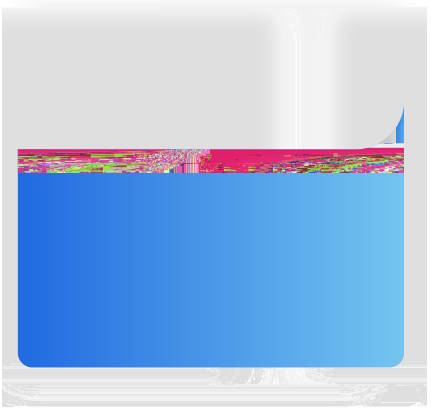

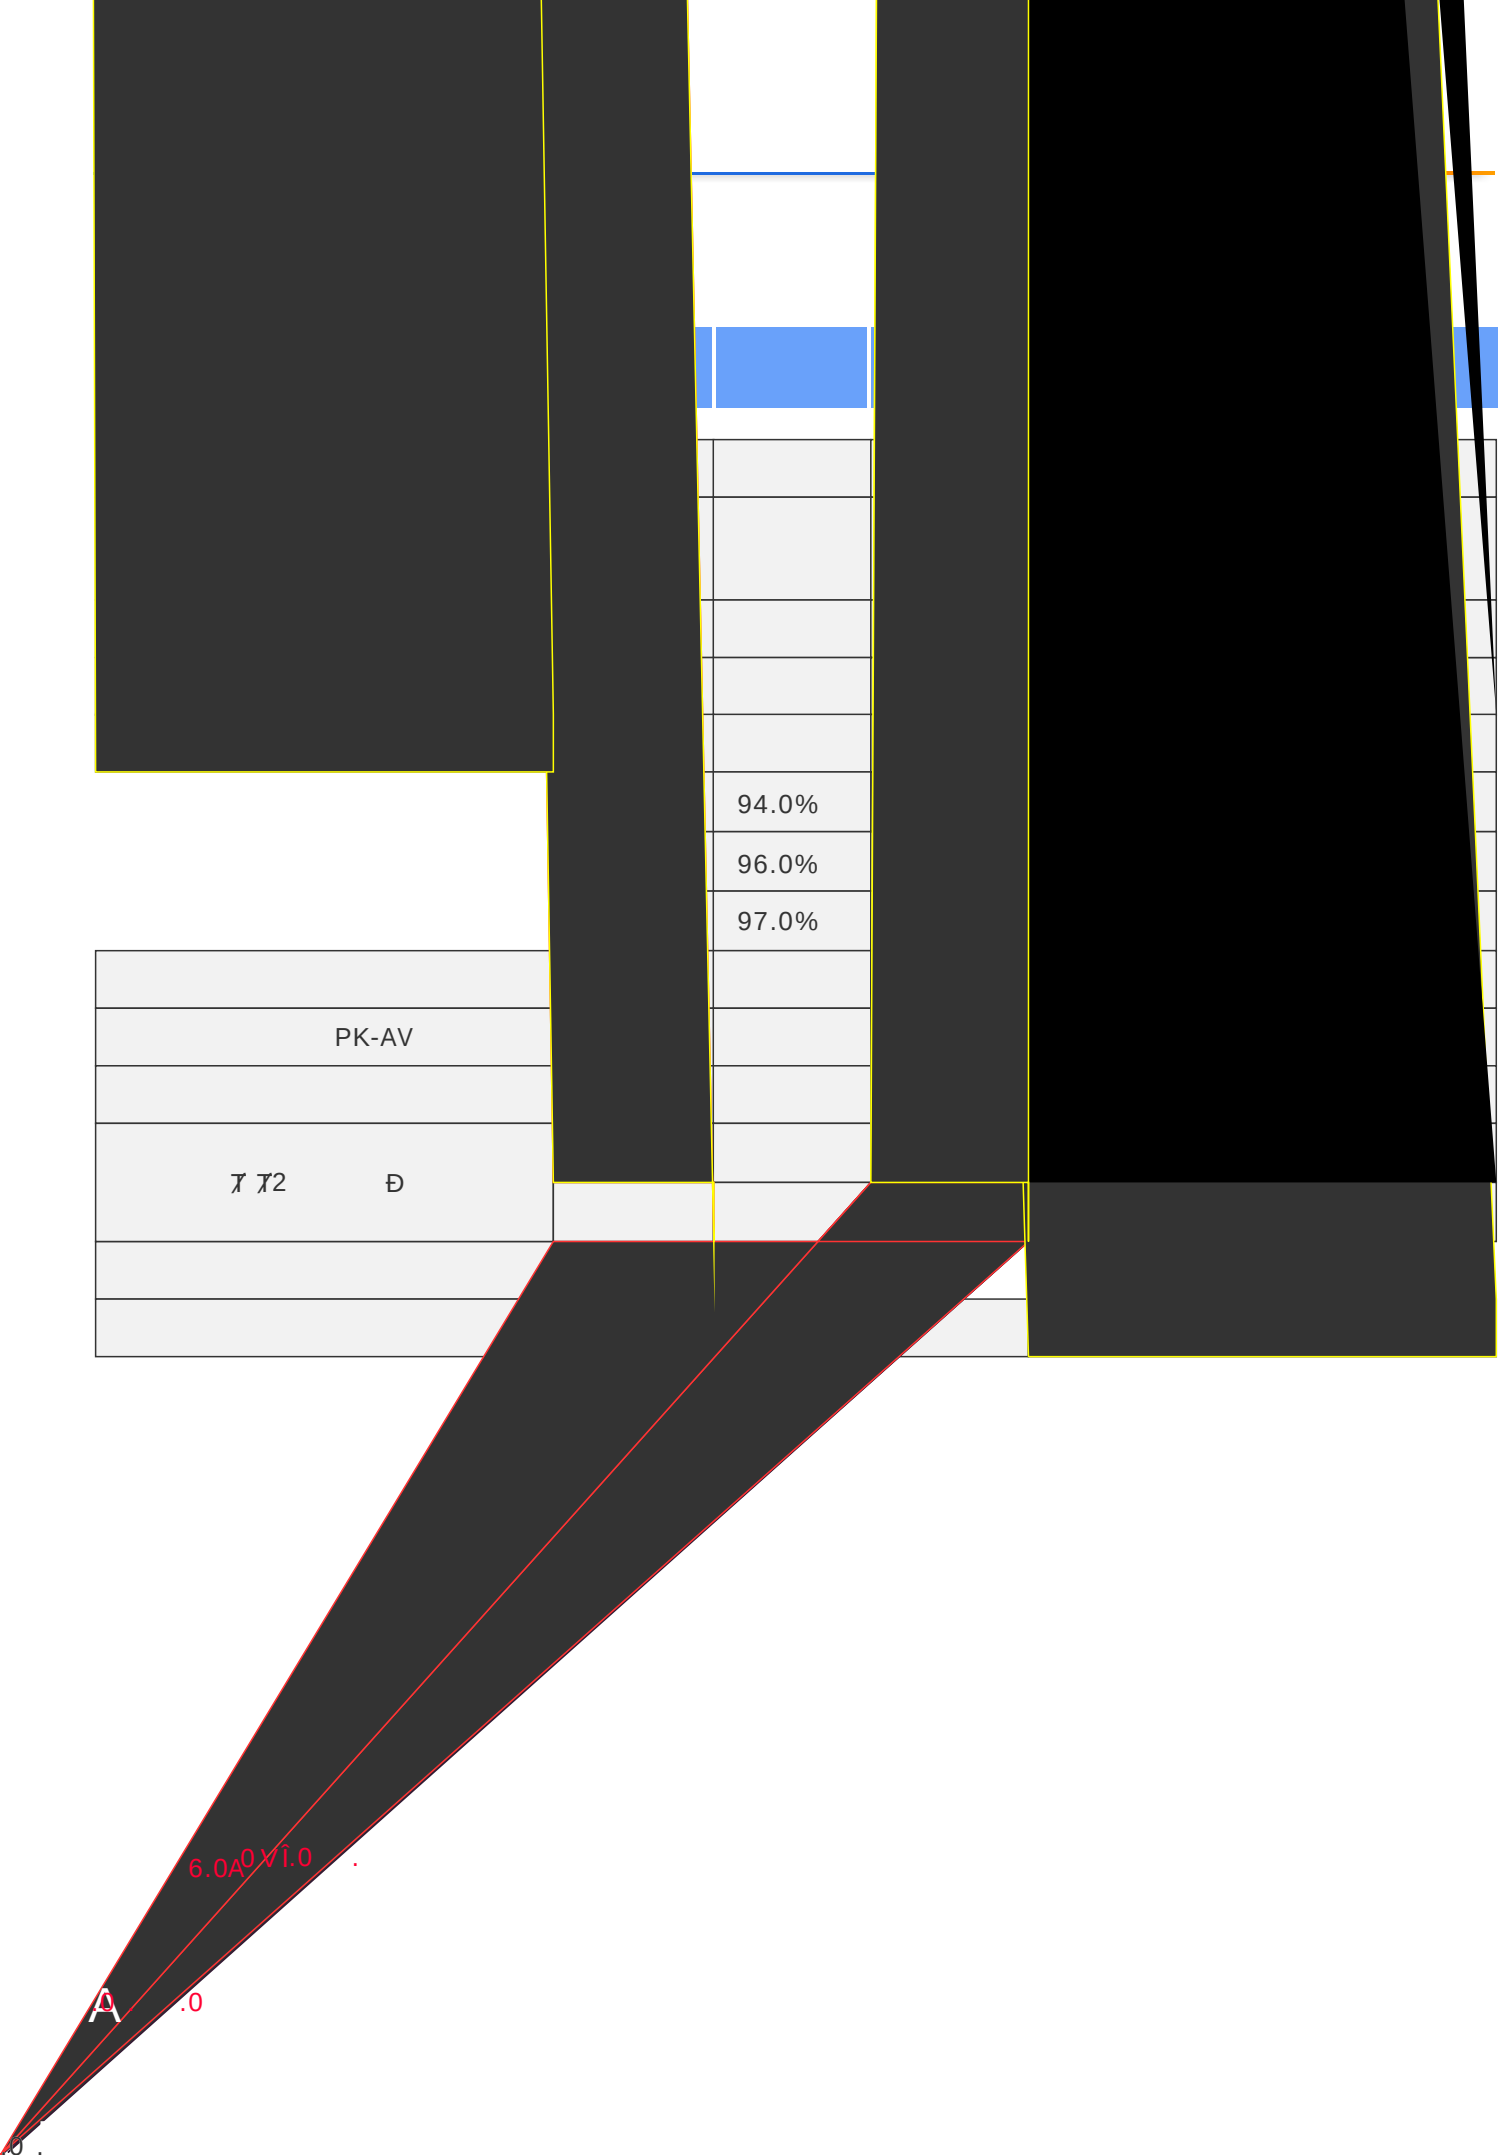
94.0%
96.0%
97.0%
PK-AV
Ð

SS-120NM-V300A LED

SS-120NM-V300A LED

NN@6S "ز - ب î	*			
Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL	UL8750		
TÜV			
RCM	AS/NZS61347.2.13		
BIS	IS15885:2012 Part 2 Sec 13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN 61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		



SS-120NM-V300A LED

Vs. (/AOC)

Dimming Window

AOC Window

Vs. (Vin=220Vac)

------- Io=600mA ——— Io=400mA

Vs. (Vin=347Vac)

------- Io=600mA ——— Io=400mA

Vs.

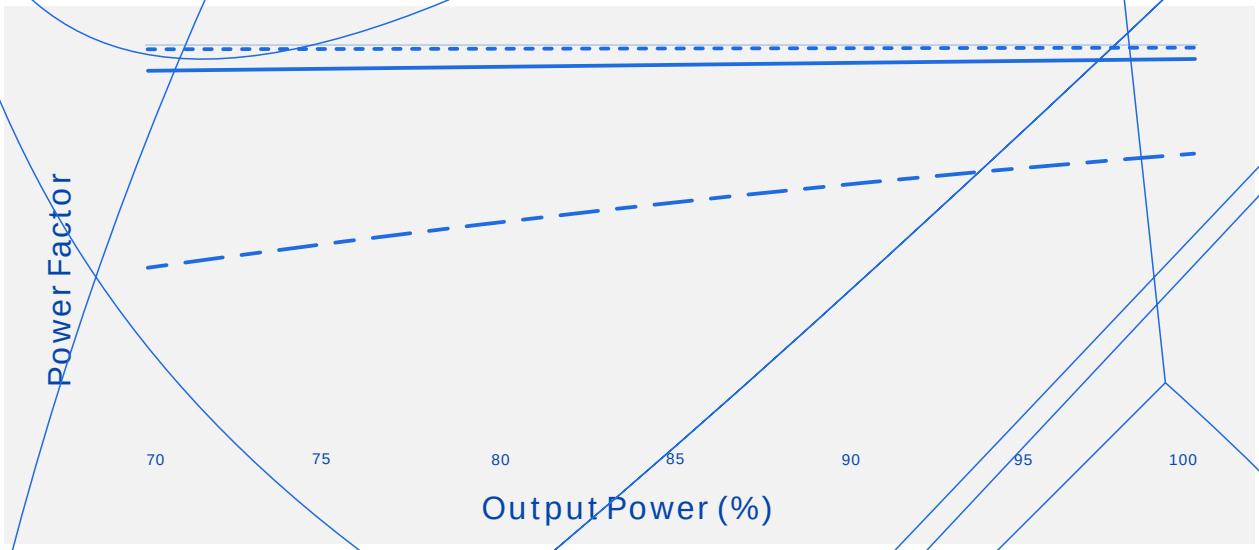

Vin=120Vac Vin=220Vac Vin=347Vac

Vs.

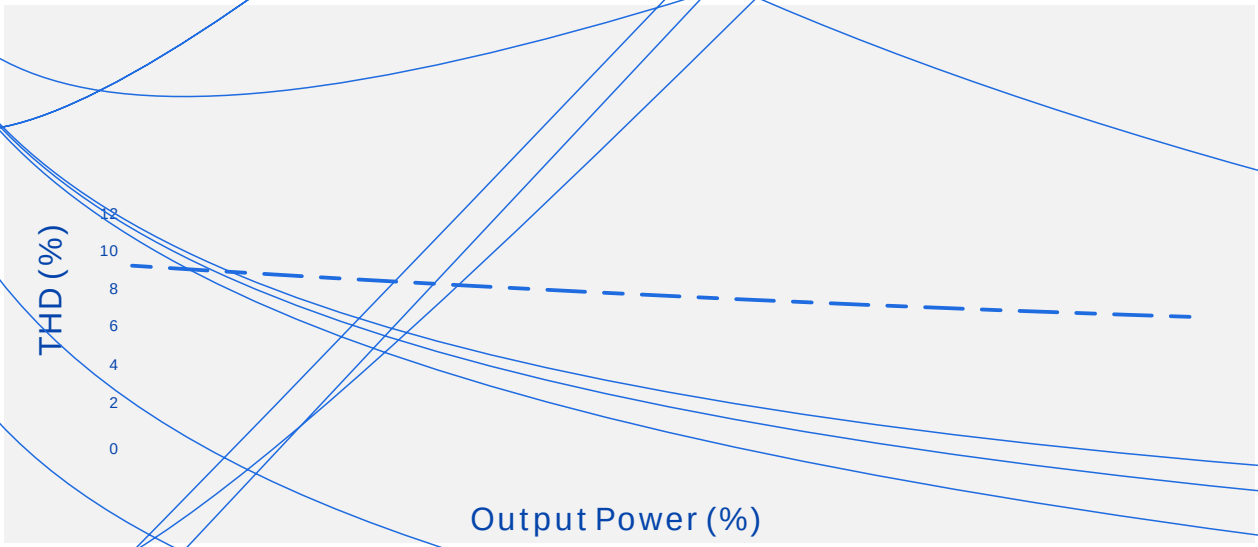

Vin=120Vac Vin=220Vac Vin=347Vac

233
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com

Vs

SS-120NM-V300A LED

SS-120NM-V300A LED

1

2 LED+ LED-

3

4 LED

5 LED

6 LED

7

LED

- mm × × =325 × 315 × 165;
- 40
- 0.42kg 17.8kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

233 86-755-29358800 86-755-29358816 sosen@sosen.com www.sosen.com

SS-120NM-V300A LED

V00		2025/10/31	