: SS-600VP-EXX

: 600W LED

: V02

: 2025-10-13

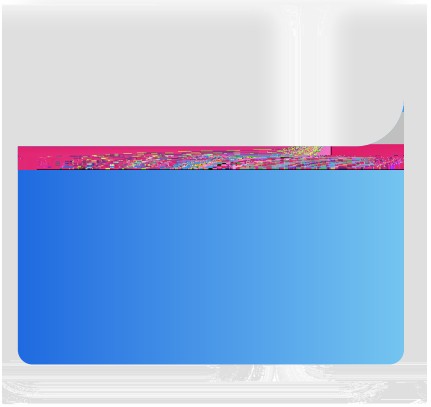

SS-600VP-E LED

	90 Vac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			7A	120Vac
			680W	120Vac
(120Vac)			30A	冷机启动
(220Vac)			56A	
(277Vac)			70A	
			0.5W	220Vac
				220Vac/50Hz
				120-277Vac 70%-100%
				220Vac/50Hz
				120-277Vac 70%-100%

Top

e•6&”s– BeBr• $ ^ × #y‹ w) ' " E €± r• pò Òmñ ×(F tHYL ™D„T t)’D„T t0S#„HEA ‘…a &S

w X€A3 +A €A3 9“ 9 C‡À 9 ˜’ 9 78‰ !93d À8‰#w)TP8 !98“C PI@)" ‡3 d X“ 'X{ A8s3’

SS-

	28V		56V	28-48V
	48V		56V	Po=Vo*Io=600W
	10.7A		12.5A	12.5A 48V,10.7A 56V

SS-600VP-E LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

EMI/EMS	/	

:

	≥10MΩ
	≤0.1Ω
	≤0.75mA

1. EMC EMC

2. LN ę ě

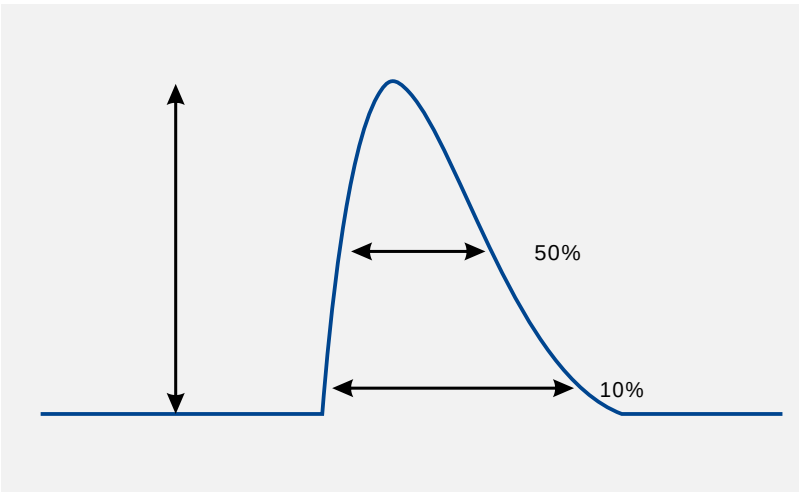

Vin		(@10%)	(@50%)
120Vac	30A	8mS	3mS
220Vac	56A	9mS	4mS
277Vac	70A	10mS	5mS

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 233 86-755-29358800 86-755-29358816
1 10 sosen@sosen.com www.sosen.com

SS-600VP-E LED

Vs. /AOC

-E LED

=220Vac)

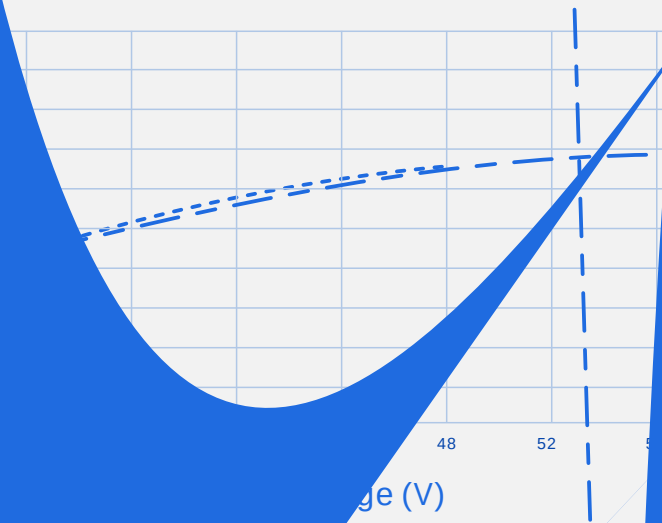

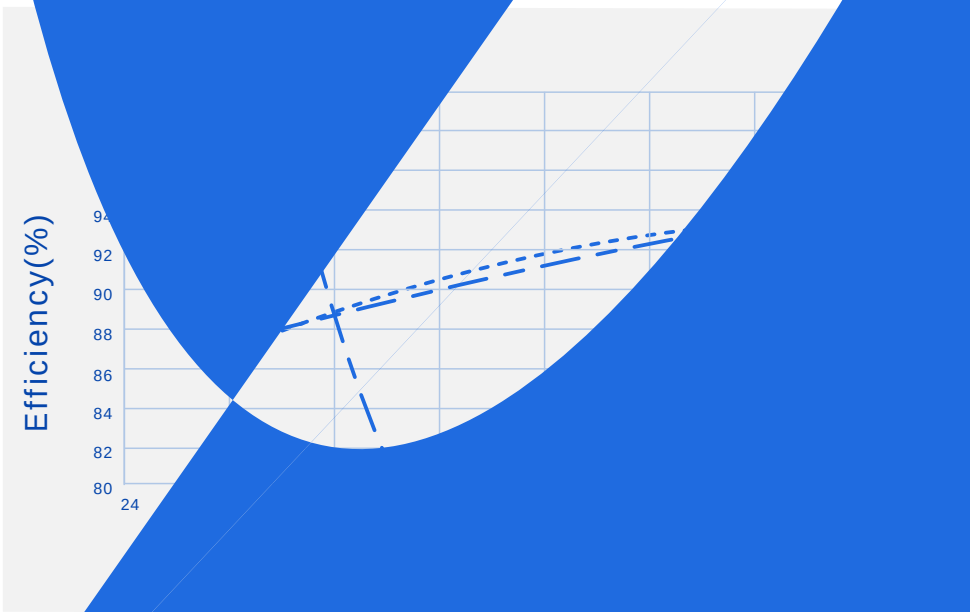

Vs.

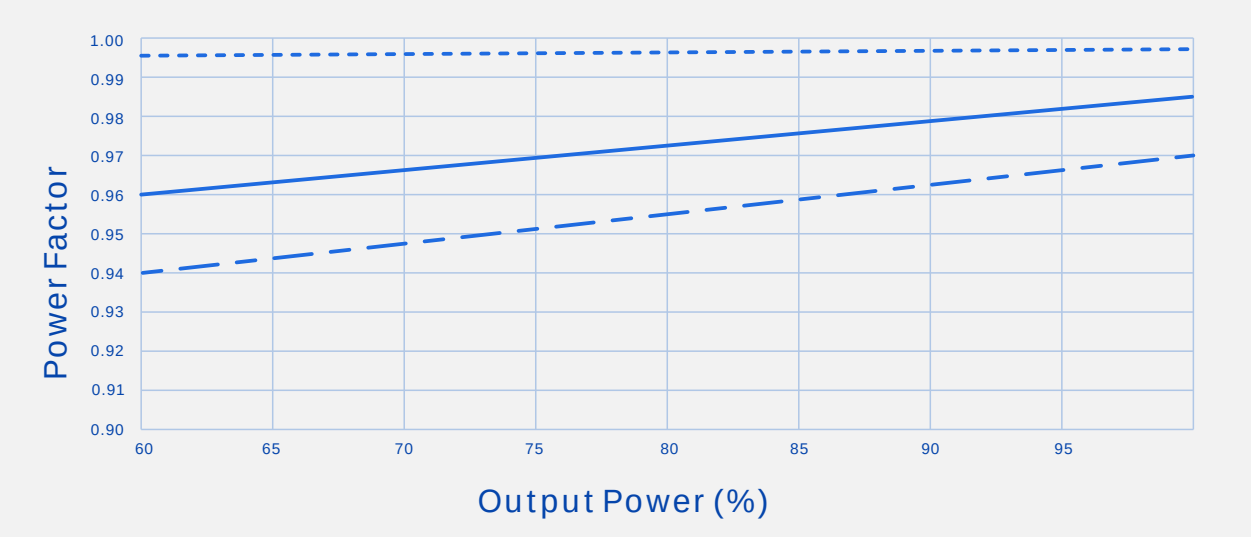
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.90
Power Factor
60
65
70
75
80
85
90
95
Output Power (%)

Vs.

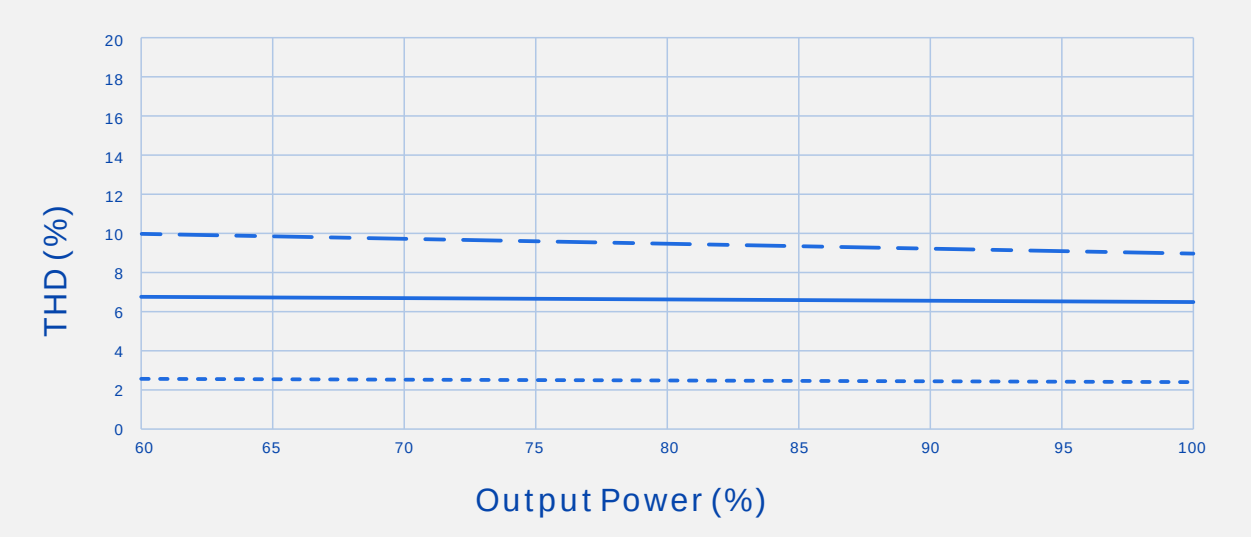
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
THD (%)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Output Power (%)

Vs.

	(0-10V)	10V( )	
	(10-0V)	0V( )	
	(0-10V)	0V( )	Dim off状态(
			(

“ 10V( ) ” / “ 0V ”

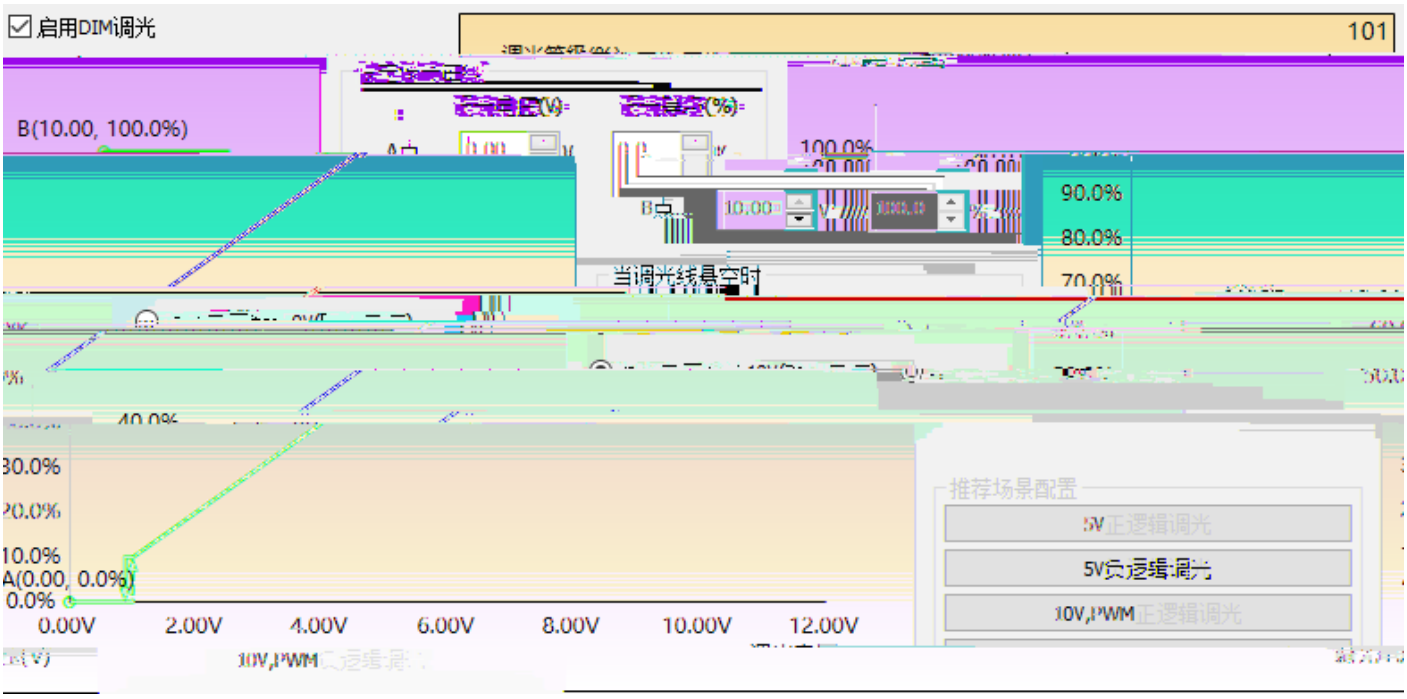

SS-600VP-E LED

AC (450±10mm)

SJOW	3*17AWG,	8.0mm	L	N
SJTW	3*16AWG	8.5mm	L	N
SJTW	3*18AWG	7.8mm	L	N

- mm × × =495 × 385 × 162;
- ě - ě

V00			2024/11/09	