SS-320M LED

“ * ”

"*"	DALI (:D)	AUX 12V :H)	NTC :N)	Timing	0-10V/PWM Dim /Resistor (:B)	
BH				✓	✓	✓	

		277Vac		480Vac	
		249Vac		528Vac	
		47Hz	50/60Hz	63Hz	
				1.8A	277Vac
				360W	277Vac
	(277Vac)			50A	
	(347Vac)			70A	
	(480Vac)			90A	
				1.5W	347Vac/60Hz ,
		0.93	0.95		347Vac/60Hz
		0.90			277-480Vac 80%-100%
			7%	10%	347Vac/60Hz
				20%	277-480Vac 80%-100%

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800

(SS-320M-56BH)

	32V		56V	32-
	38V		56V	Po=V
	5.7A		8.4A	8.4A 38V 5.7A 56V
AOC	0.7A		8.4A	
			60V	
		92.0%		56
		93.0%		
		93.0%		
			+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
_ e)			1S	277Vac
347			1S	347Vac
a a ĝ				

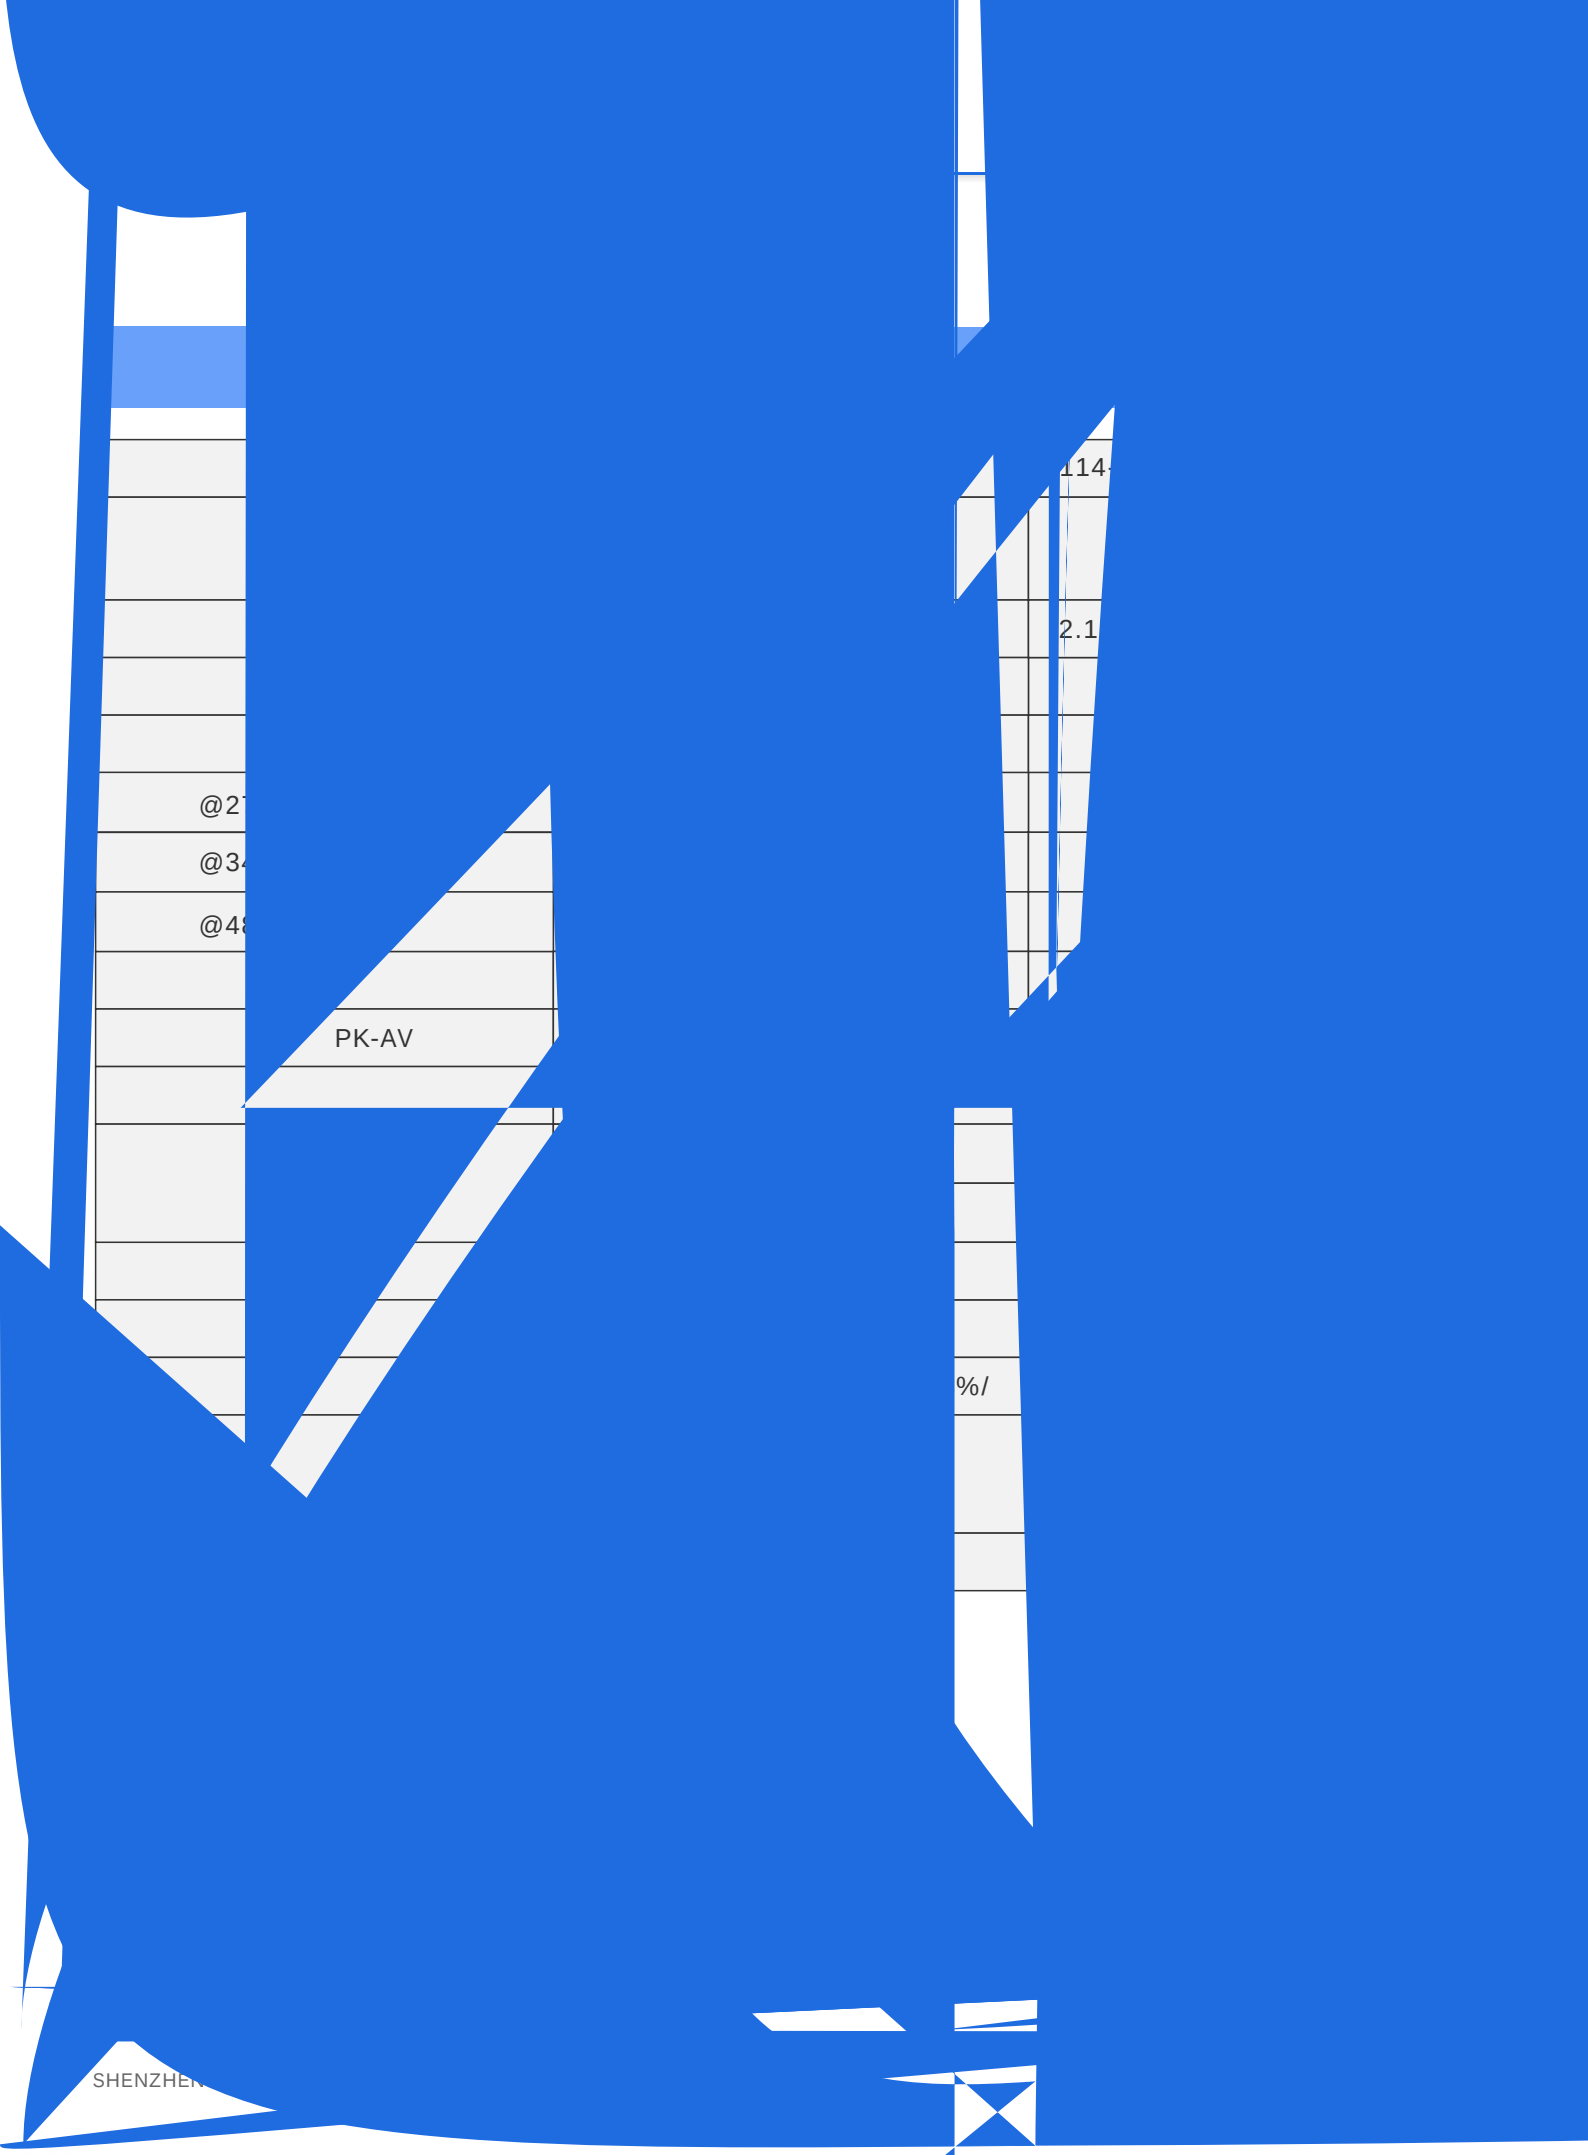
114
2.1
@2
@3
@4
PK-AV
%/
SHENZHEN

SS-320M LED

(SS-320M-428BH)

	214V		428V	214-305V
	305V		428V	Po=Vo*Io=320W
	0.75A		1.05A	1.05A 305V 0.75A 428V
AOC	0.1A		1.05A	
			440V	

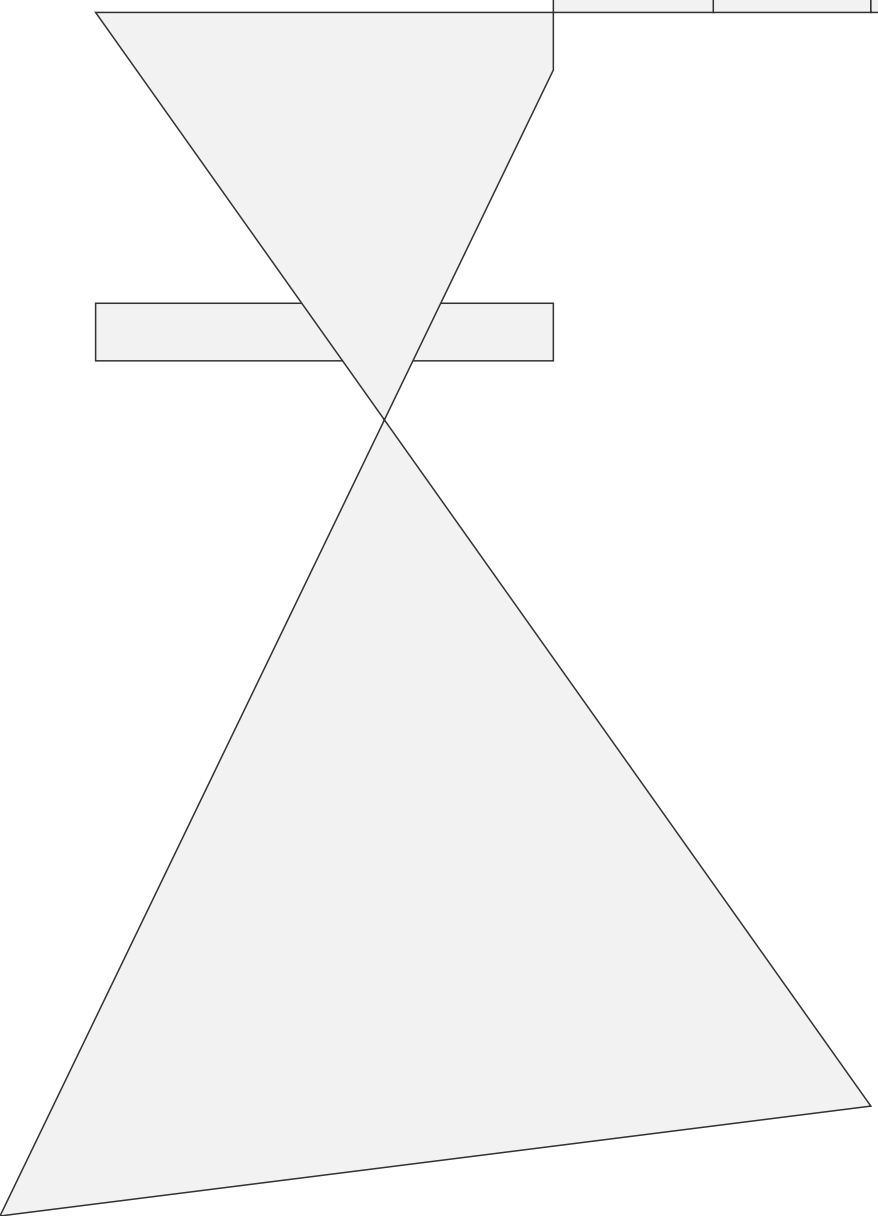



SS-320M LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL			
TU			

H

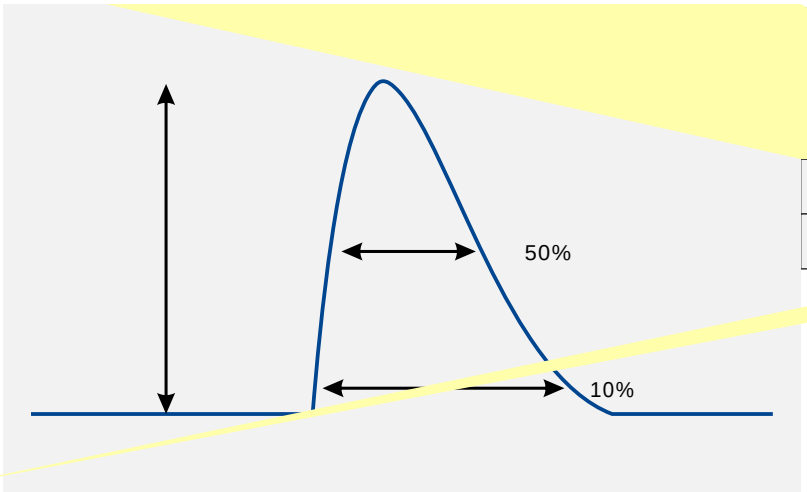

Vin		(@10%)	(@50%)
	50A	760uS	
347Vac	70A	660uS	
480Vac	90A		

SS-320M LED

Vs. /AOC

Vs. /AOC

Vs. /AOC

Vs. (Vin=277Vac)

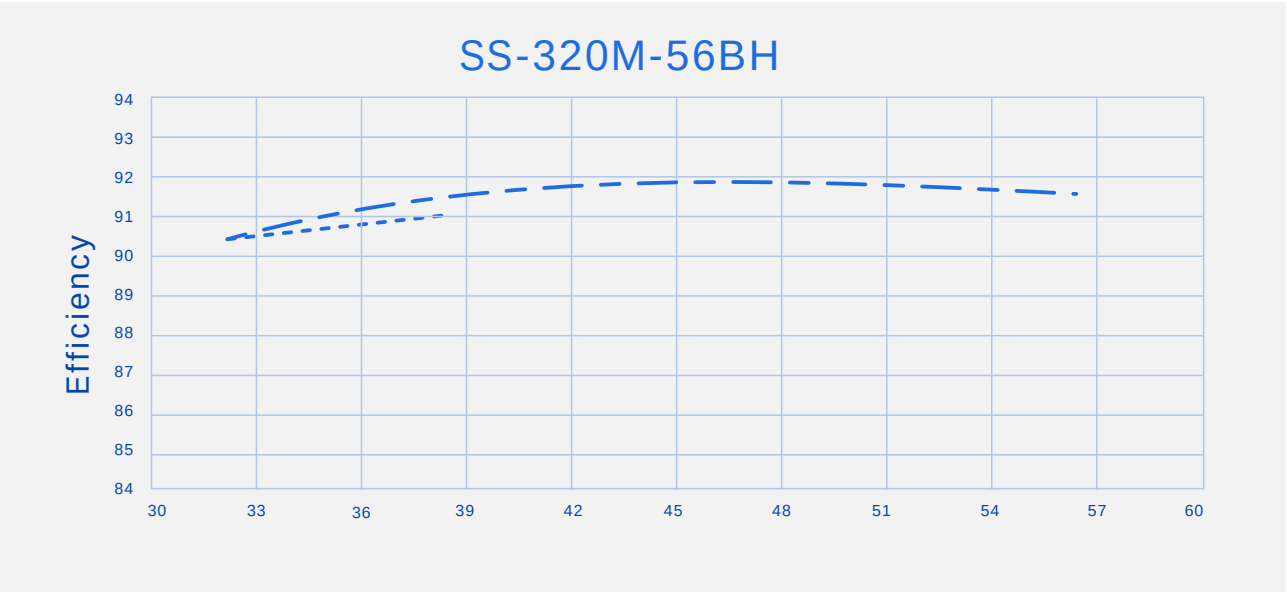

Vs. (Vin=347Vac)

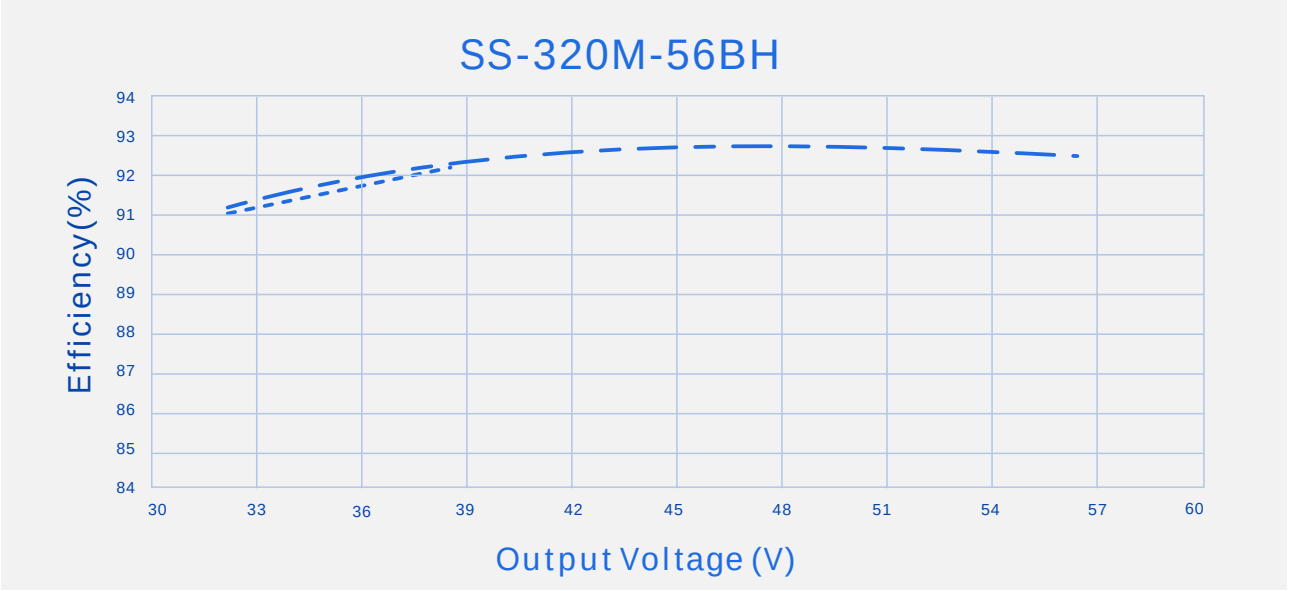

Io=8400mA Io=5700mA

Vs. (Vin=480Vac)

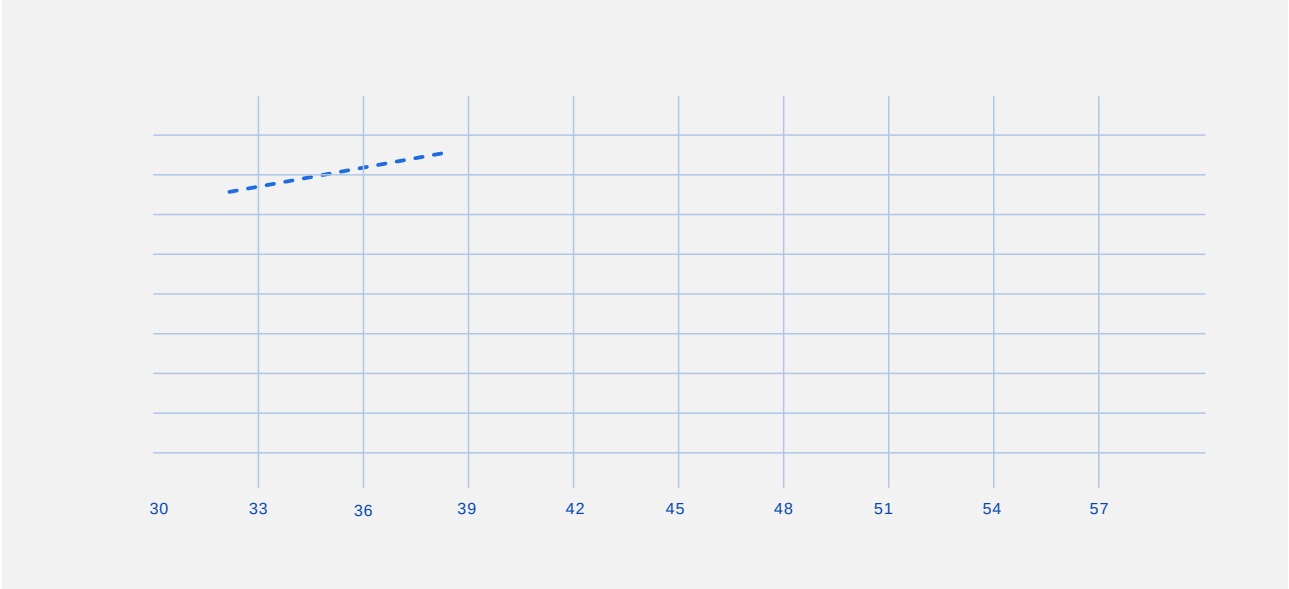

Vs. (Vin=277Vac)

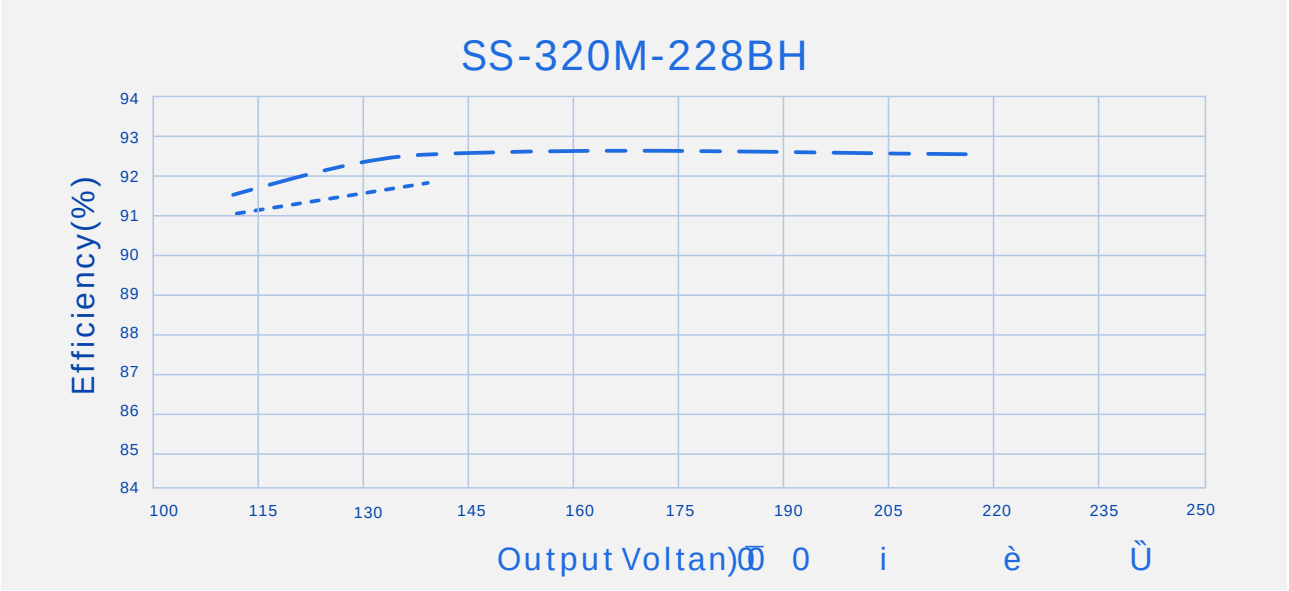

------- Io=2100mA — — — Io=1400mA

Vs. (Vin=347Vac)

SS-320M LED

Vs. (Vi

Vs. (V V . (V

SS-320M LED

Vs.

Vs.

SS-320M LED

Vs.

Vs.

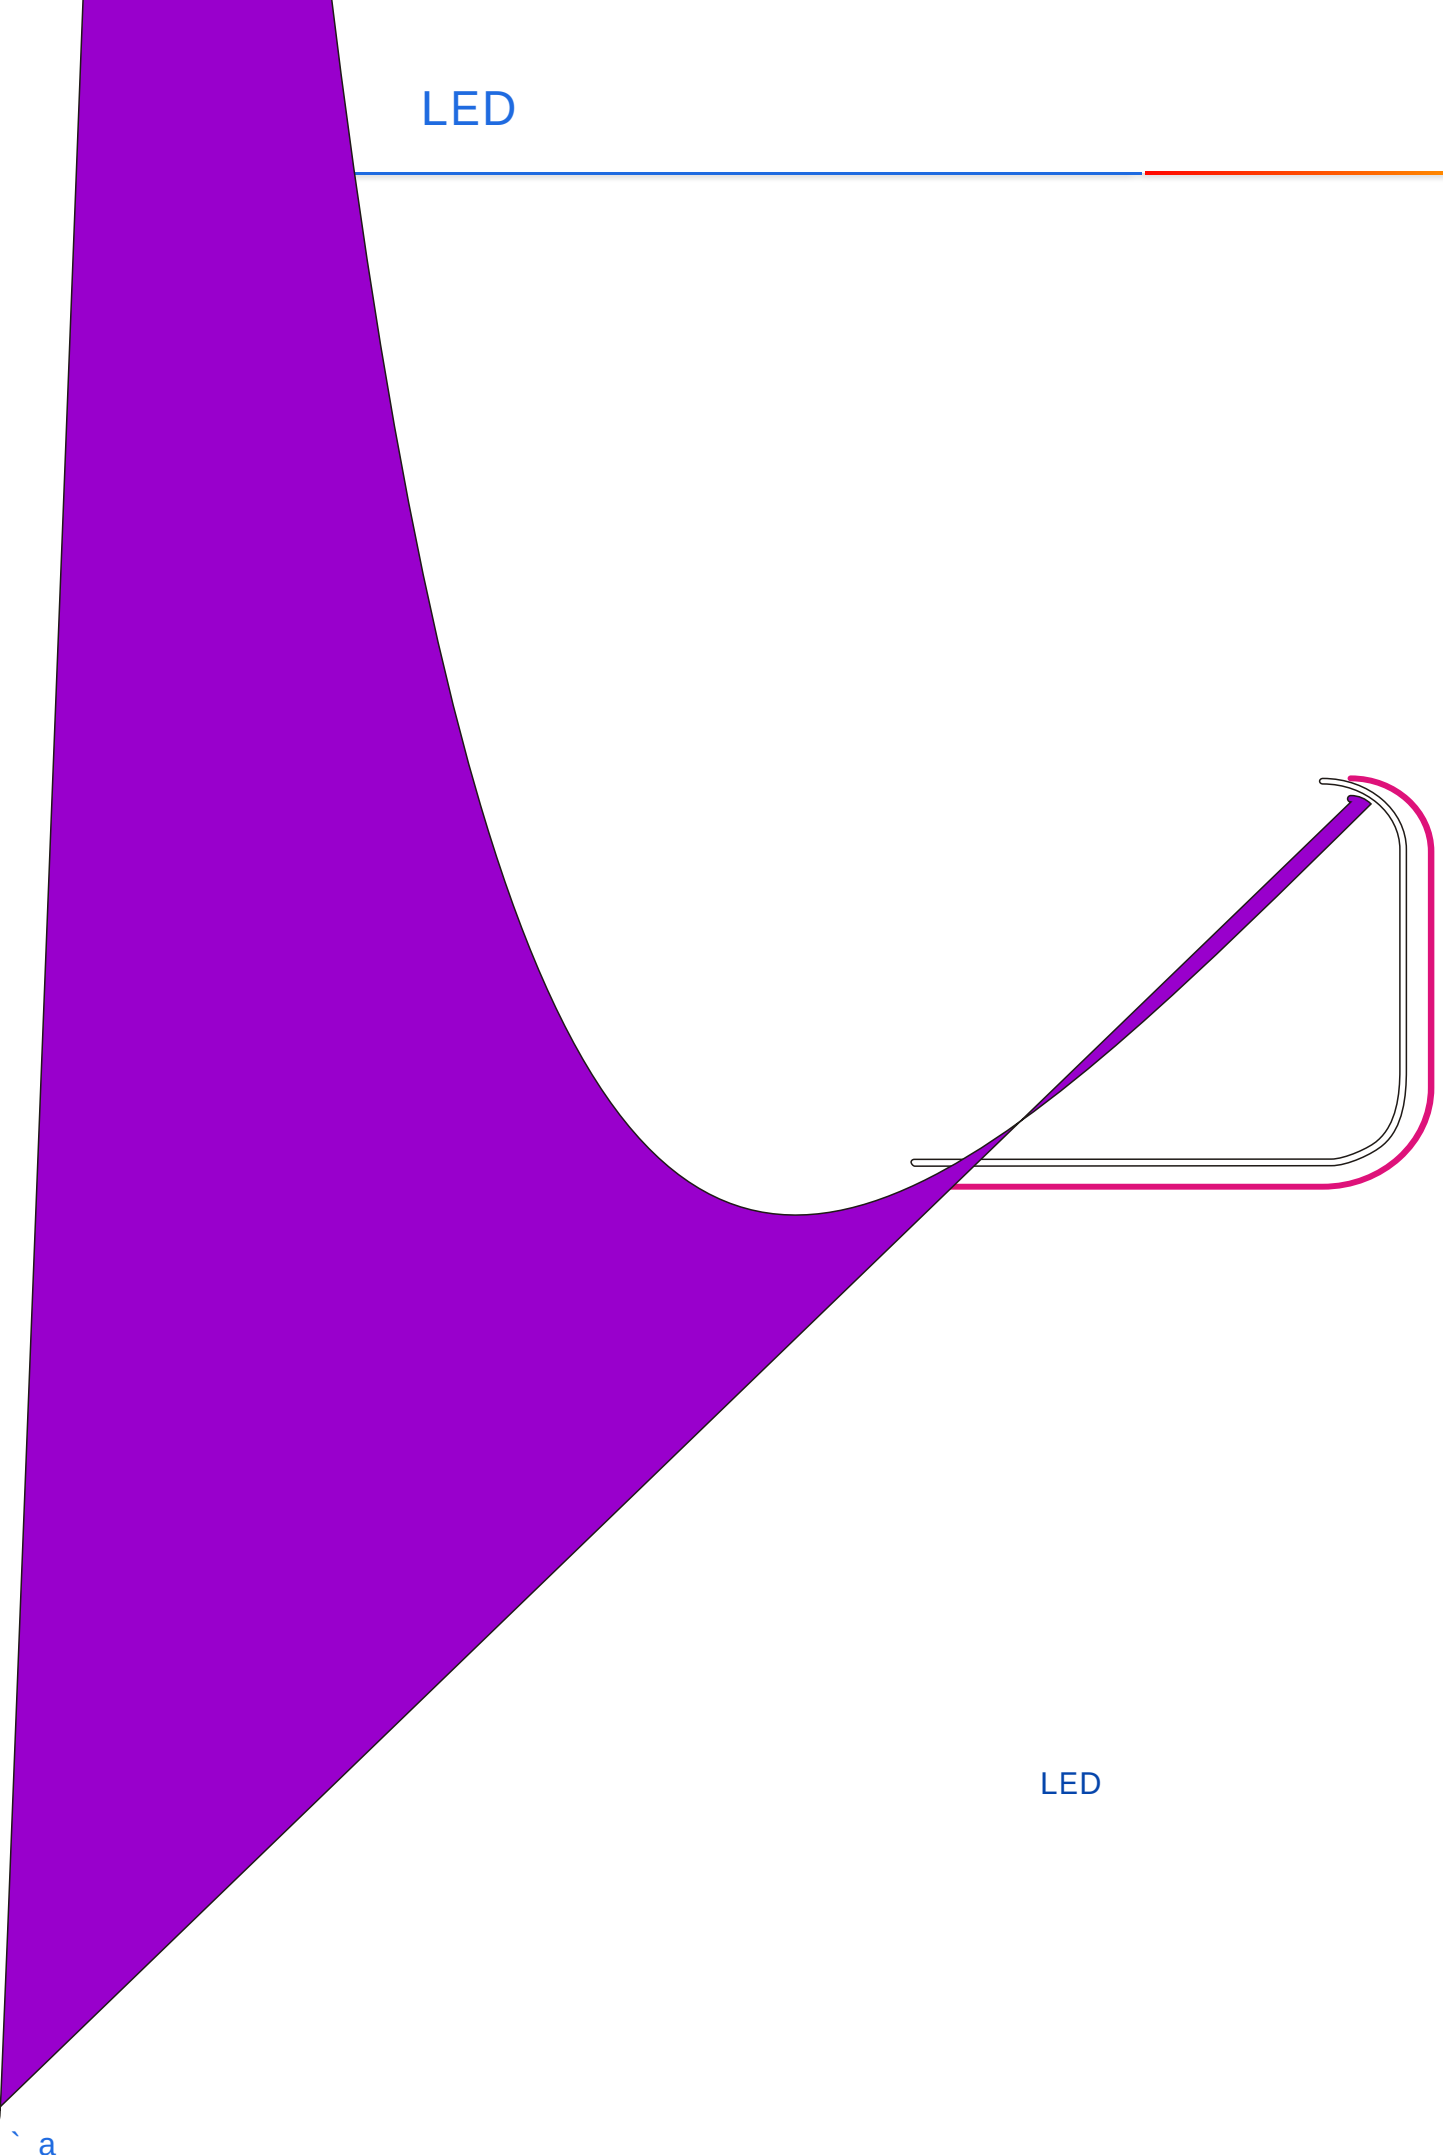

LED

` a

1

- mm × × =493 × 385 × 116;
- 7
- 2kg 15kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

2025/12/01