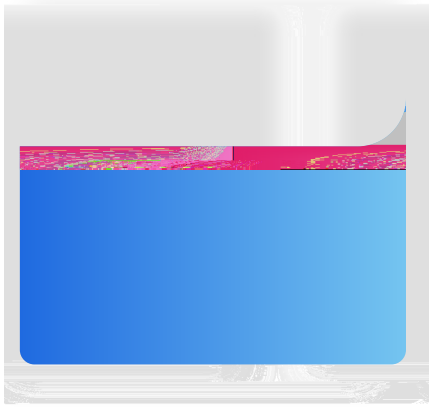

?				

SS-240NL-E LED

	180V		2	
	200V			
	0.92A			
AOC	0.84A			

	PWM	9.8V		10.2V	
	PWM	0V		0.3V	
	PWM	1KHz		2KHz	
	PWM	0%		100%	
		0Kohm		100Kohm	
		10%Iomax		100%Ioset	

MTBF		
0		

0 ثي * 8ٮ ĝ M
a

m

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

SS-240NL-E LED

		TUV	
		1500Vac	
		3000Vac	
		250Vac	
	≥10MΩ		500Vdc
	≤0.1Ω		25A/1min
	≤0.75mA		277Vac

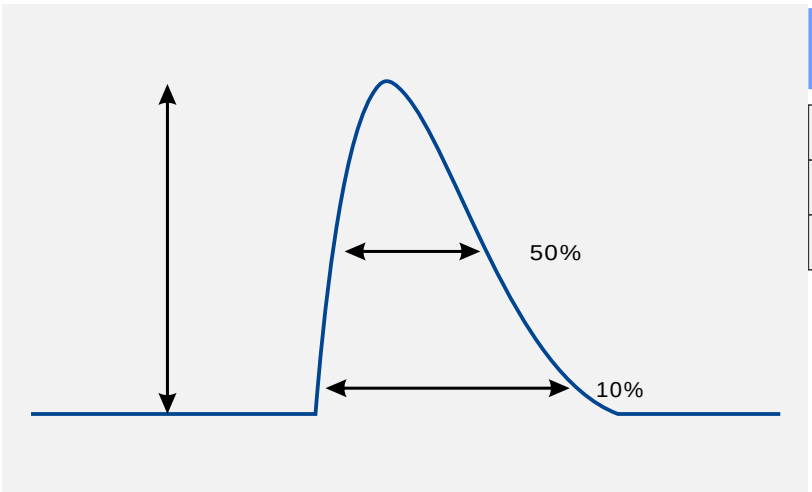

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	60A	896uS	
220Vac	100A		316uS
277Vac	130A	664uS	

SS-240NL-E LED

Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)

SS-240 LED

SS-240NL-E LED

Vs.

Vs.

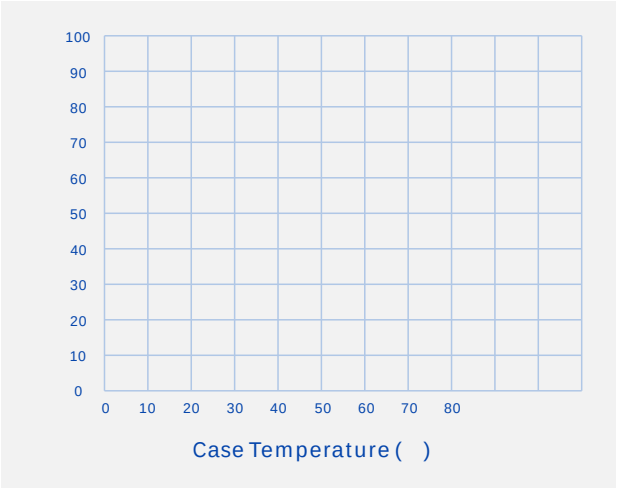

Vs.

Vs.

SS-240NL-E LED

1 LED ;
2 AC DC DIM / شد آ شد

Tc	X	28(1.1)
Tc	Y	24(0.94)

- mm × × =445 × 300 × 153;
- 27
- 0.53kg 15 15kg
-

Sx0

GB 3873 83

1 † @ S ˆÅ

Sx‘ÎÏ 34)` a ‘Ï 3• û‘Ï 34)` ˜y%

Sx aGy ˆÅ 5hGy]ÿP)“ p D‘’•mtC`˜ ƒ˜ 9•h< p †˜ ƒRr8 ”d– p ‡9P qs• 7`v,s

233号 86-755-29358800 86-755-29358816
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼 sosen@sosen.com : www.sosen.com

2 S ˆÅ

SS-240NL-E LED

2

V		2022/08/26	