


SS-240NM-V300A LED

SS-240NM-V300A LED

SS-240NM-V300A LED

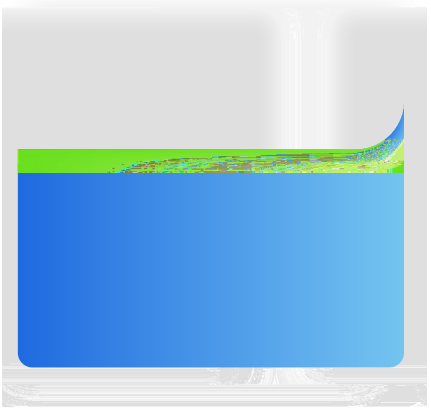


Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL	
TUV	
RCM	AS/NZS61347
BIS	IS15885:2012 Part 2 z -
CCC	GB 19510.14-2009
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:201

131347

SS-240NM-V300A LED

غص ٬Y ٬H صمم

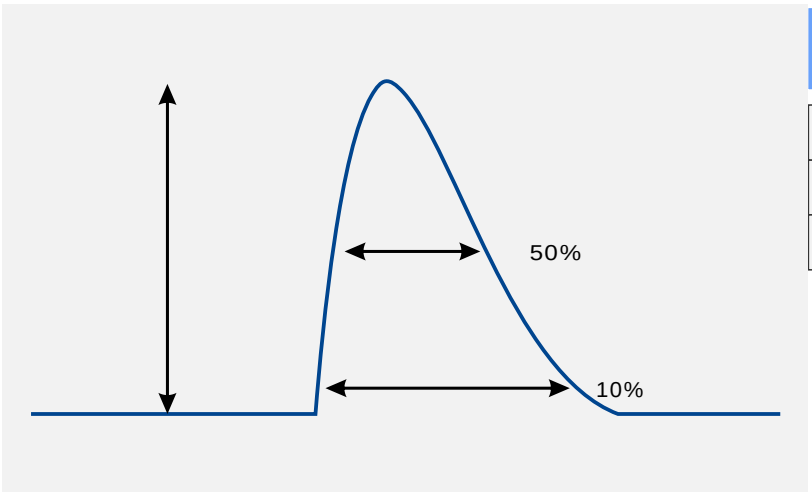


		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	85A	970uS	
220Vac	95A		
347Vac	135A	970uS	

SS-240NM-V300A LED

Vs. (/AOC)


Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)

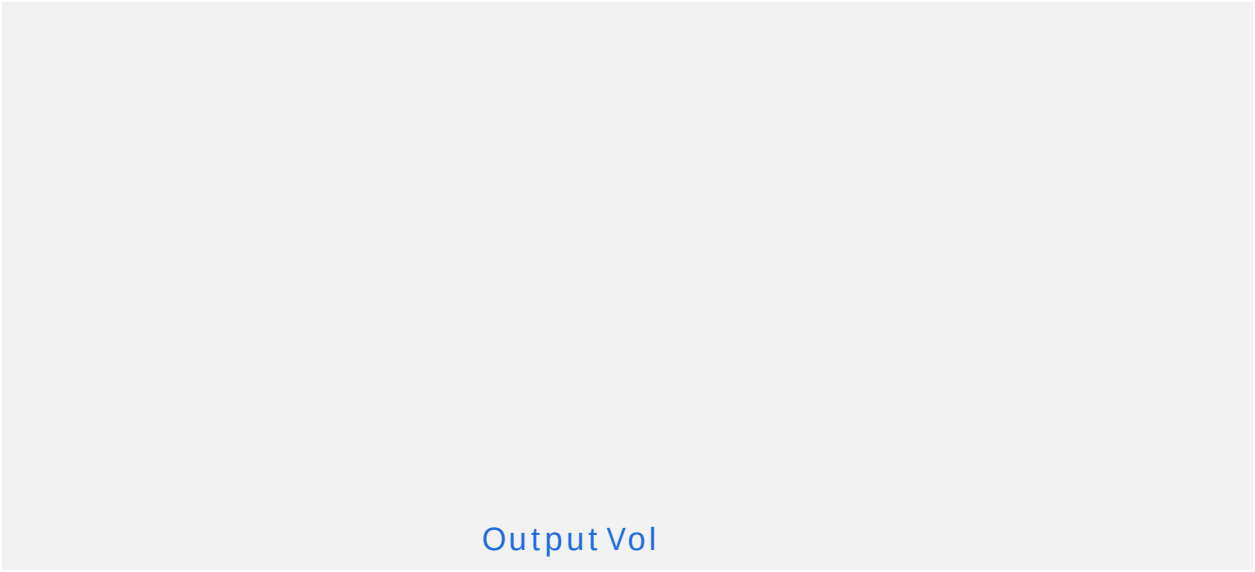

SS-240NM-V300A LED

Vs. (Vin=220Vac)

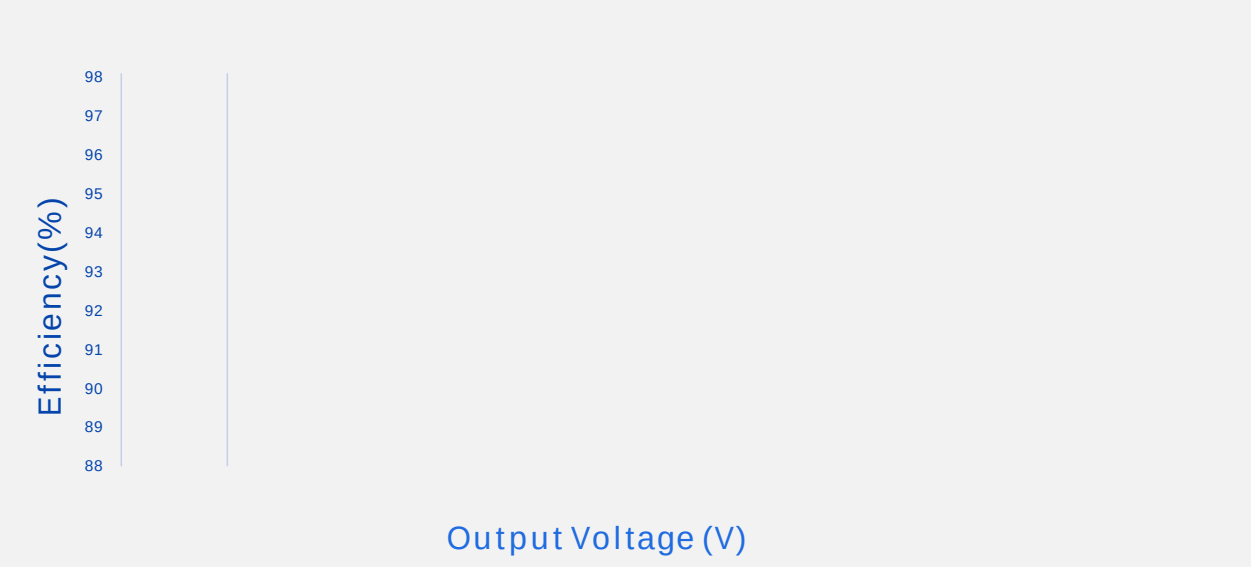

SS-24

Vs.

SS-240NM-V300A LED

SS-240NM-V300A LED

SS-240NM-V300A LED

V00		2024/09/08	