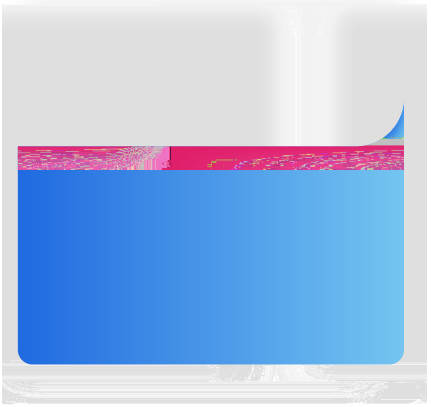

	100Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz		63Hz	
			3.5A	120Vac

(120Vac)			80A	
(220Vac)			120A	
(277Vac)			150A	
			0.5W	220Vac/50Hz
	0.95	0.97		220Vac/50Hz
	0.90			100-277Vac/50Hz 70-100%
		8%	10%	220Vac/50Hz
			20%	100-277Vac/50Hz 70-100%

S -32 LED

@120Va	3.0%
@220Va	.0%
@277Vac	0%
	+0.
	110



Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

		✓	
	-2-13:2014/A1:2017 1:2015 2015		
	347.2.13		
	012 Part 2 Sec 13		
	14-2009		
	2-13:2014 1:2008+A1:20 A2:2013		

	F C Pa 5 S	014	120Vac: Class B, 277Vac: Class A	
	FC 15	63.4:2014	120Vac: Class B, 277Vac: Class A	
	N 610	9+A1:2021	Class C	
	EC/EN 610 -4-5		B	6kV 6kV
	IEC/E 00-4-12		B	6kV 6kV

233号 86-755-29358800
RONICS CO.,LTD 1号楼10楼

SS-320NH-E(ISO)　　LED

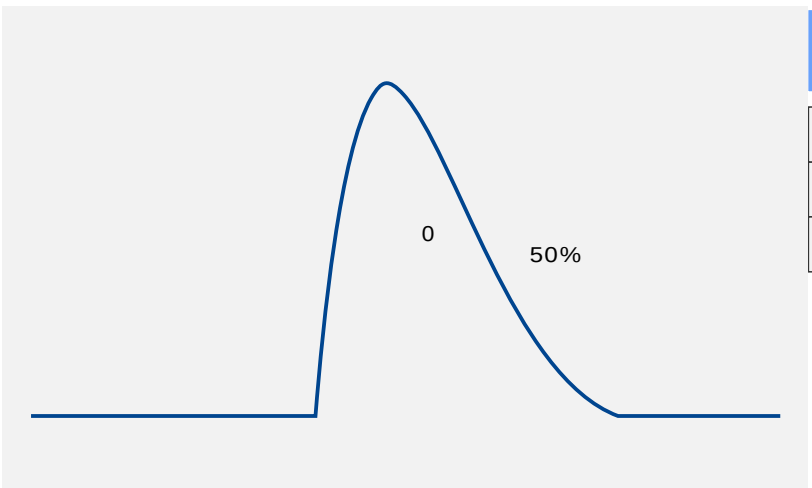

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	80A	896uS	
220Vac	120A		316uS
277Vac	150A	664uS	

1

8　　8　　*　　ƀ Ě　　ƚ ĝ

SS-320NH-E(ISO) LED

Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)

Vs. (Vin=220Vac)

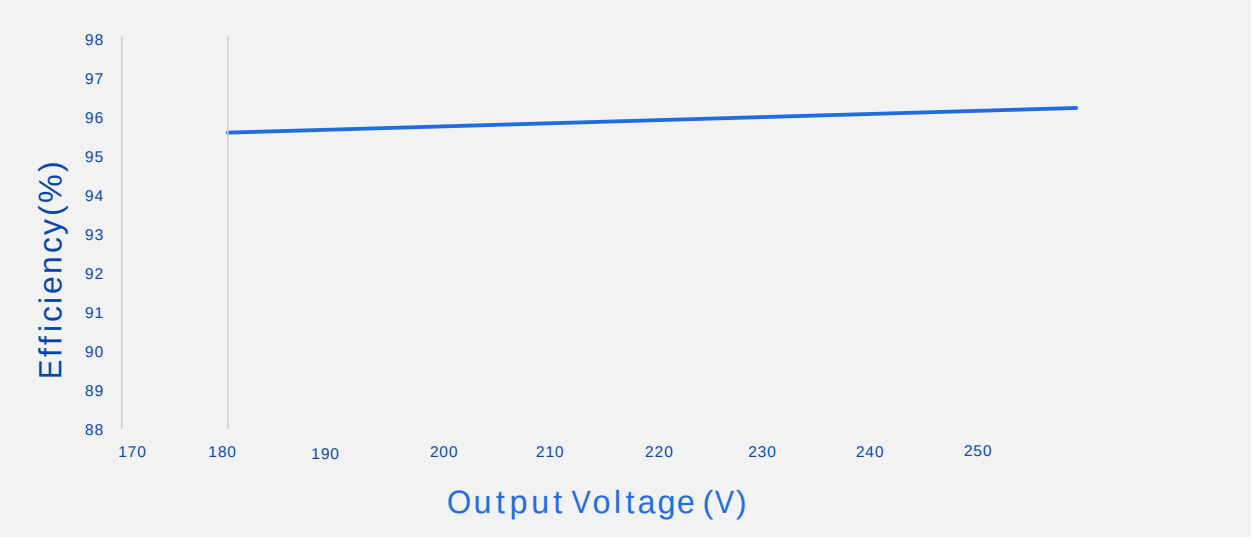

Vs. (Vin=277Vac)

Vs.

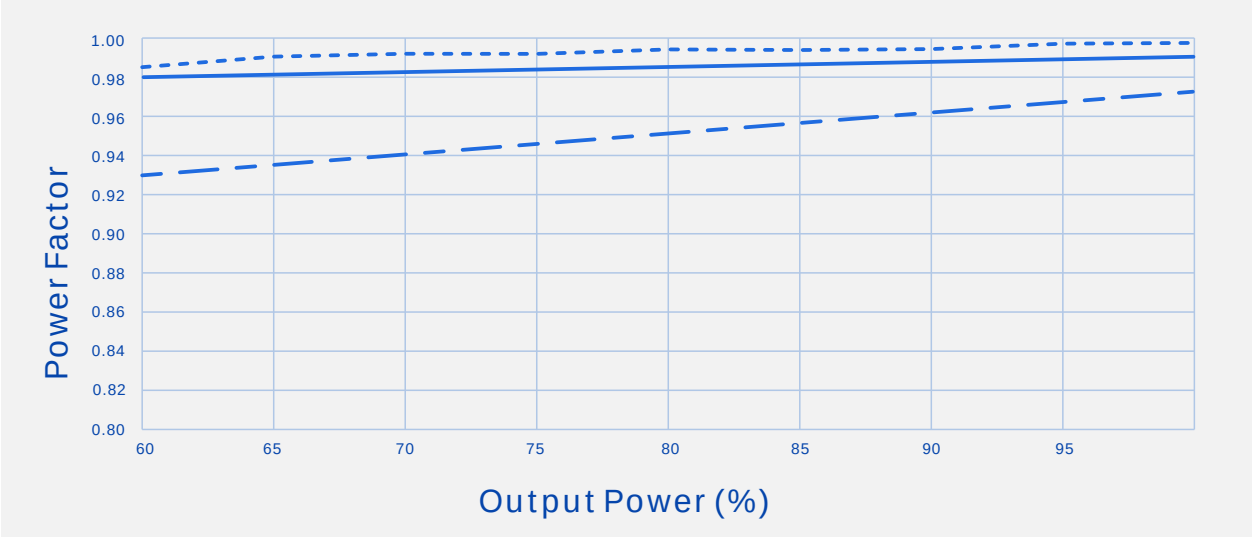

Vin=120Vac

Vs.

SS-320NH-E(ISO)　　LED

		mm(In.)
	L3	215(8.46)
	W2	45(1.77)
	H	31(1.22)
	L1	230(9.06)
	L2	223(8.78)
	W1	32(1.26)
Tc	X	47(1.85)
Tc	Y	24(0.94)

1　　LED　　;
2　AC　　DC　　DIM　　/　　/　　:
　　10±2mm;

1　　，　　，　704
2

3　　“　　”　“　　50　”　　380cm²
　　115cm³;　　LED
4
5　　LED+　LED-
6
7　LED
8　LED
9　　LED
10

-　　mm　　×　×　=445 × 300 × 153;
-　　27
-　　0.58kg　　16.5kg
-

　　GB 3873　83
　　1

RoHS

　　RoHS　(2011/65/EU)　　2015/863/EU

233号　　86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD　　1号楼10楼