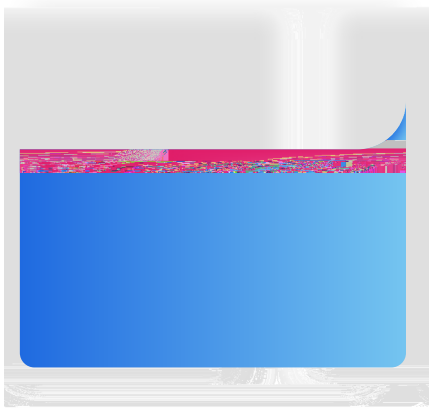


SS-320NM-A(ISO)系列 LED

SS-320NM-A(ISO)系列 LED

	180V		260V	
	214V		260V	Po=Vo*Io=320W خ * W
	1.23A		1.5A	
AOC	1.1A		1.5A	
			310V	


SS-320NM-A(ISO)系列 LED

				12V	DIM+ 100uA
0-10V					
		10%Iomax			
		*0V			
PWM	PWM	9.8V			
	PWM	0V			
	PWM	1KHz			
	PWM	0%			
		0Koh			
		10%I			

≤85	≥50,
MTBF	200,1
	90
	5
	230m

25 LED

	Tcase	-40	25	+90
		-40	25	+90
		10%RH		90%RH
		5%RH		95%RH
		-65m		4000m

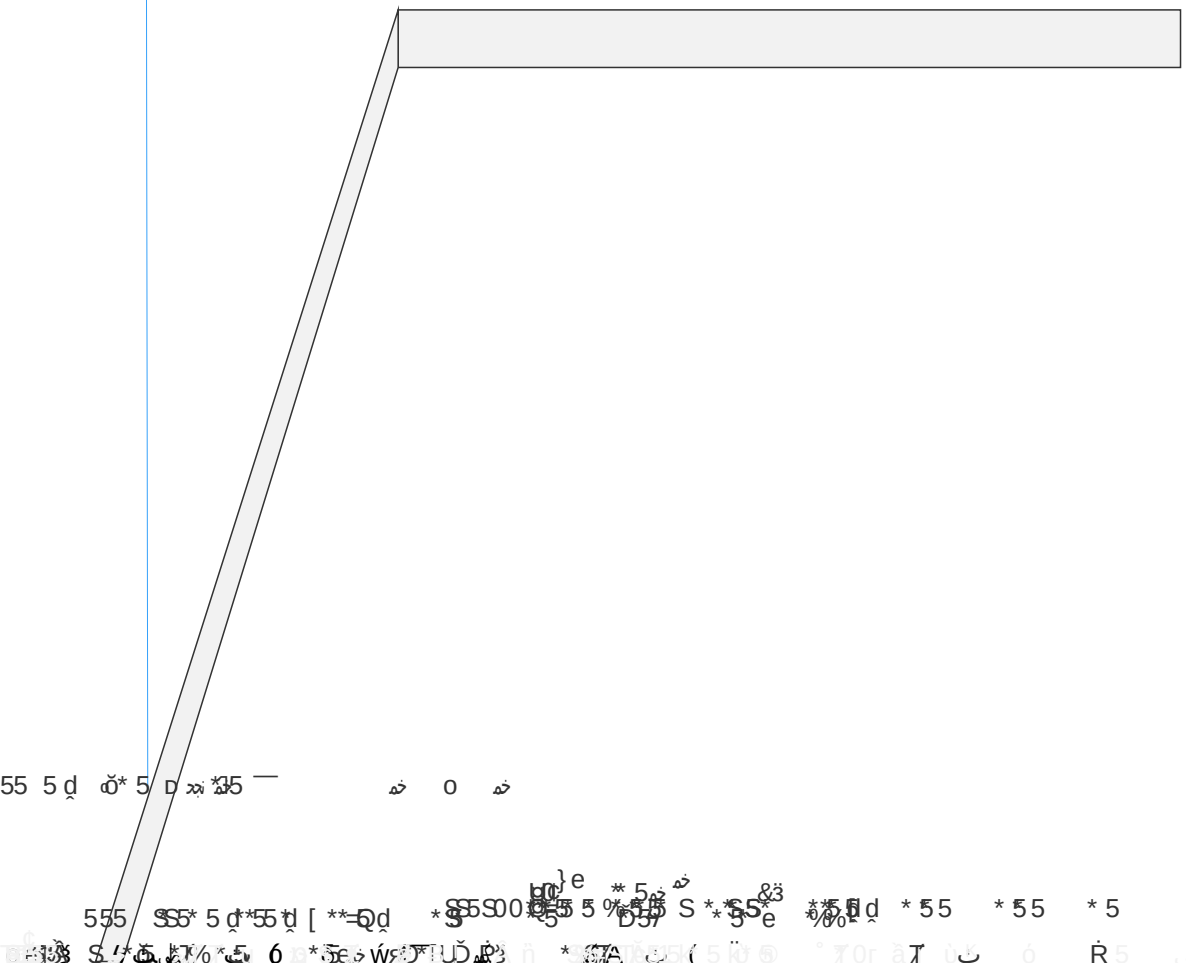

SS-320NM-A(ISO)系列 LED


SS-320NM-A(ISO)系列 LED

Vs. (/AOC)

Dimming Window

AOC Window

Vs. (Vin=220Vac)

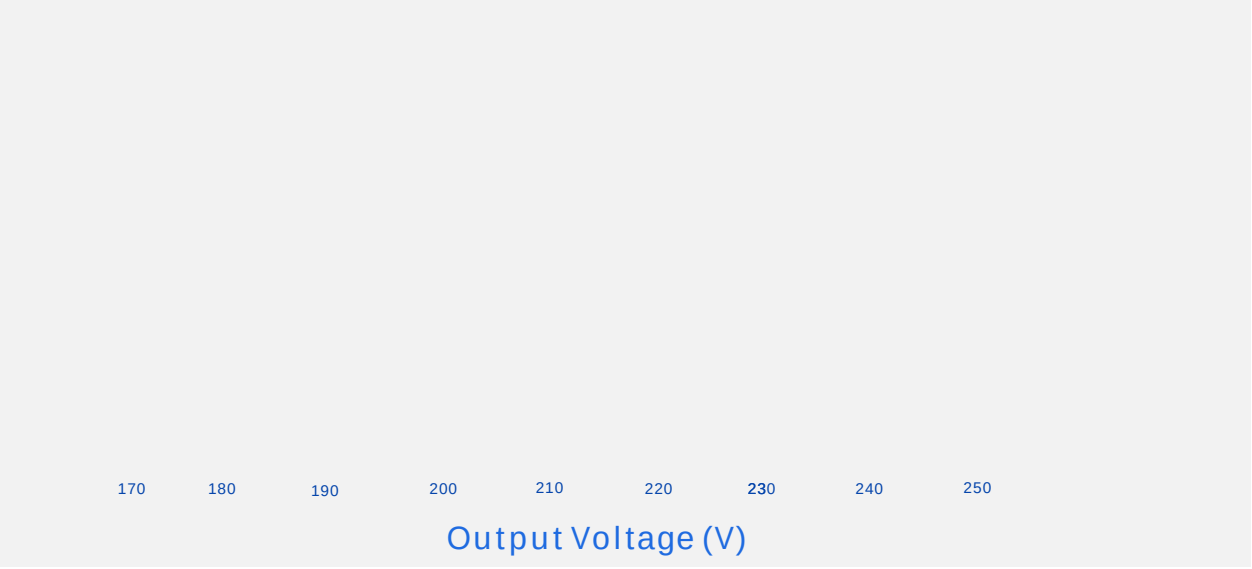


Vs.

Vs.

SS-320NM-A(ISO)系列 LED

Vs.

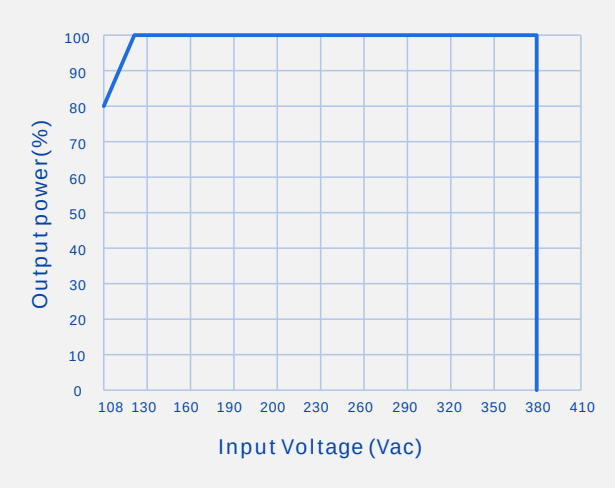


Vs.

Vs.

SS-320NM-A(ISO)系列 LED

		mm(In.)
	L3	212(8.35)
	W2	52.5(2.07)
	H	34(1.34)
	L1	230(9.06)
	L2	220.5(8.68)
	W1	32(1.26)
Tc	X	155(6.1)
Tc	Y	17(0.67)

1 LED ;
2 AC DC DIM / / :
10±2mm;

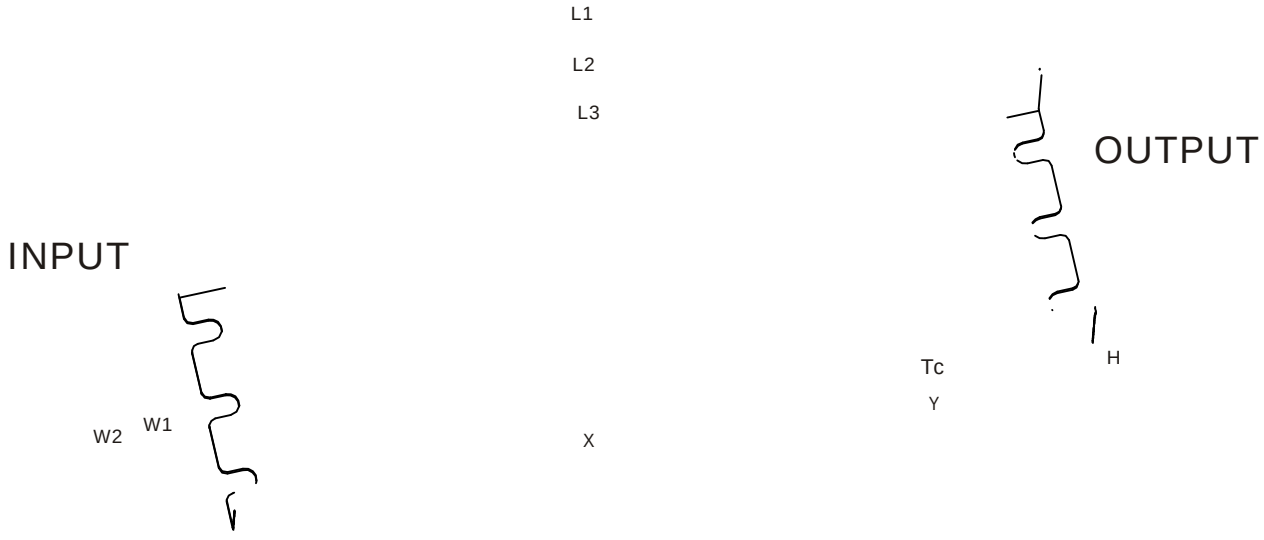

SS-320NM-A(ISO)系列 LED

S

