Your Smart Choice

ك قي

: SS-60NL-E130B

: 60W LED

: V02

: 2026-01-21

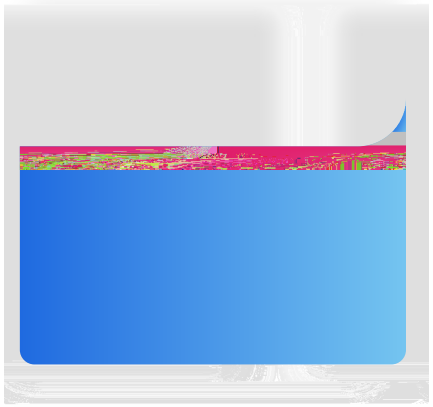

	100Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz		63Hz	
			0.75A	100Vac

(120Vac)			10A	冷机启动
(220Vac)			15A	
(277Vac)			20A	
			3W	220Vac/50Hz
	0.95	0.97		220Vac/50Hz
	0.90			100-277Vac/50Hz 80-100%
		8%	10%	220Vac/50Hz
			20%	100-277Vac/50Hz 80-100%

...39Ž•7C3b"@3c.. —†$†%.. —†H `G•. a& •i"$a& yf $a& w"†%.. F †68D`@ ^3

SS-60NL-E LED

SS-60NL-E LED

					Î ف Î V
	PWM	9.8V		10.2V	
	PWM	0V		0.3V	
	PWM	1KHz		2KHz	
	PWM	0%		100%	
	W	0Kohm		100Kohm	
		10%Io max			c

MTBF	201,000 hours	220Vac,Ė , Î V 25 (MIL-HDBK-217F)
	60	
	5	
	200g	

g

SS-60NL-E LED

		TUV	
		1500Vac	
		3000Vac	
		300VVac	
		250Vac	
	≥10MΩ		500Vdc
	≤0.1Ω		25A/1min
	≤0.75mA		277Vac

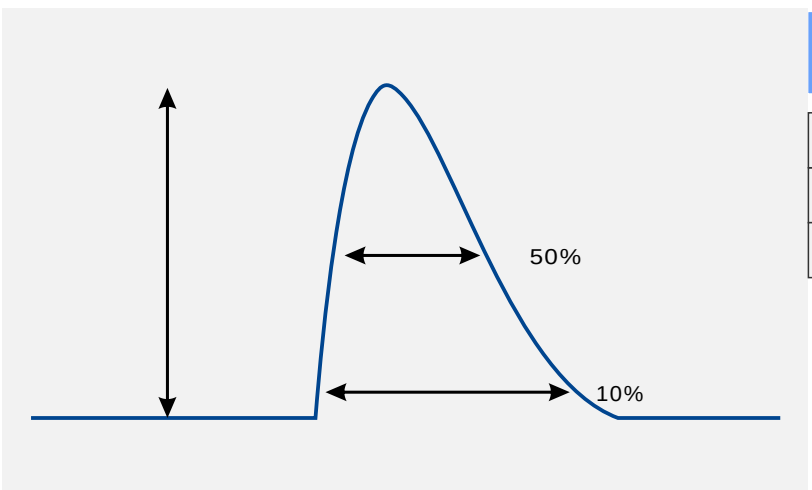

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	10A	130uS	
220Vac	15A		50uS
277Vac	20A	150uS	

300VVaccc

SS-60NL-E LED

Vs. ( )

---------- Dimming Window

Vs. (Vin=120Vac)

Vs. (Vin=220Vac)

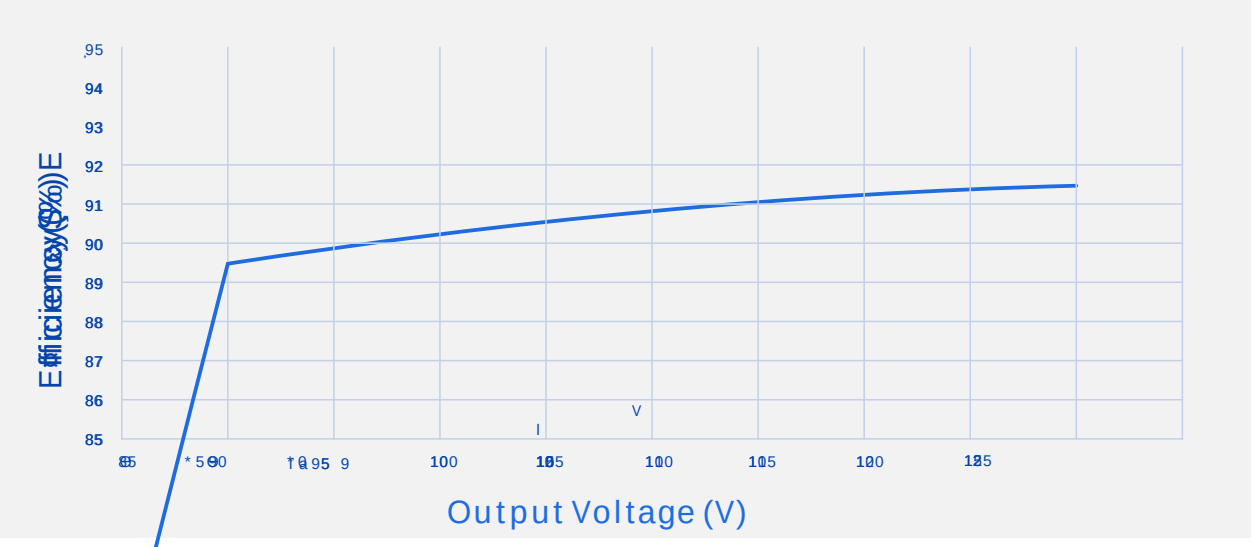

Vs. (Vin=277Vac)

5Â$^#304àRQs‘q&l—•‰•rdDGxDõ•%&•#BBU^•%•E(iA7X-B-EXf(ÛB%

SS-60NL-E LED

Vs.

Vs.

NL-E LED

Vs.

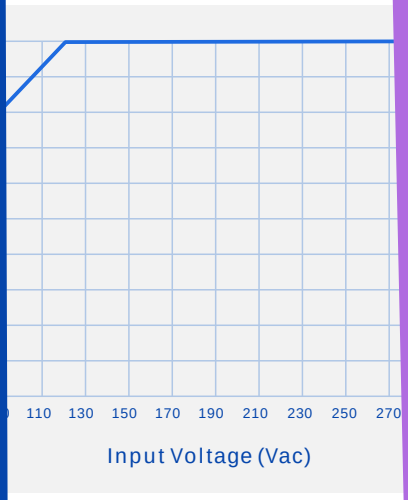

40

90

Vs.

Vs.

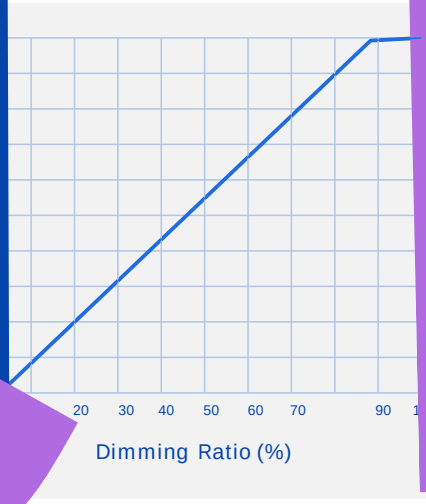

SS-60NL-E LED

		شي
	L3	130(8.78)
	W2	46(1.89)
	H	30(1.34)
	L1	91(9.06)
	L2	122.5(8.74)
	W1	32(1.26)
Tc	X	35(1.38)
Tc	Y	18(0.71)

(≈ 0 æ N D

SS- N

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 42
- 0.2kg 9.9kg
-

GB 3873 83

1

SS-60NL-E LED