Your Smart Choice

: SS-80NH-V300BHB

: 80W LED

: V02

: 2026-02-25

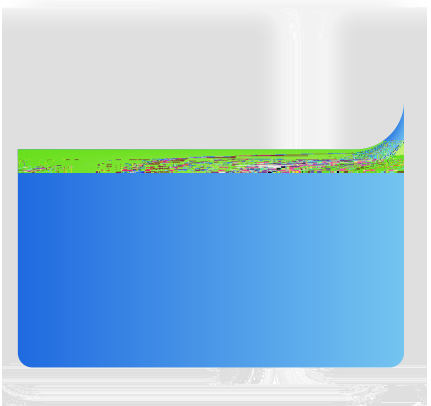

SS-80NH-V

(120Vac)	
(220Vac)	
(277Vac)	

SS-80NH-V300BHB LED

	180V		300V	180V-200V
	200V		300V	Po=Vo*Io=80W
AOC	0.1A		0.4A	
	0.266A		0.4A	0.4A 200V,0.266A 300V
			350V	
@120Vac				300V/0.266A
@220Vac				300V/0.266A
@277Vac				300V/0.266A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	15%	
			10%	
			1.0S	120Vac,
			0.75S	220Vac,
	-5%		+5%	
	-5%		+5%	
	±0.06%/		±0.06%/	0 90
	90	95	100	

SS-80NH-V300BHB LED

	≤85	≥50,000 hours	80%
	MTBF	200,150 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		90	
		5	85
		420g	
		138mm*55mm*32mm	x x

25 LED

B LED

	25	+90	
	25	+90	
		90°	

2017

CE	
EMI/EMS	

CS29J 75 Ч Ö

SS-80NH-V300BHB LED

SS

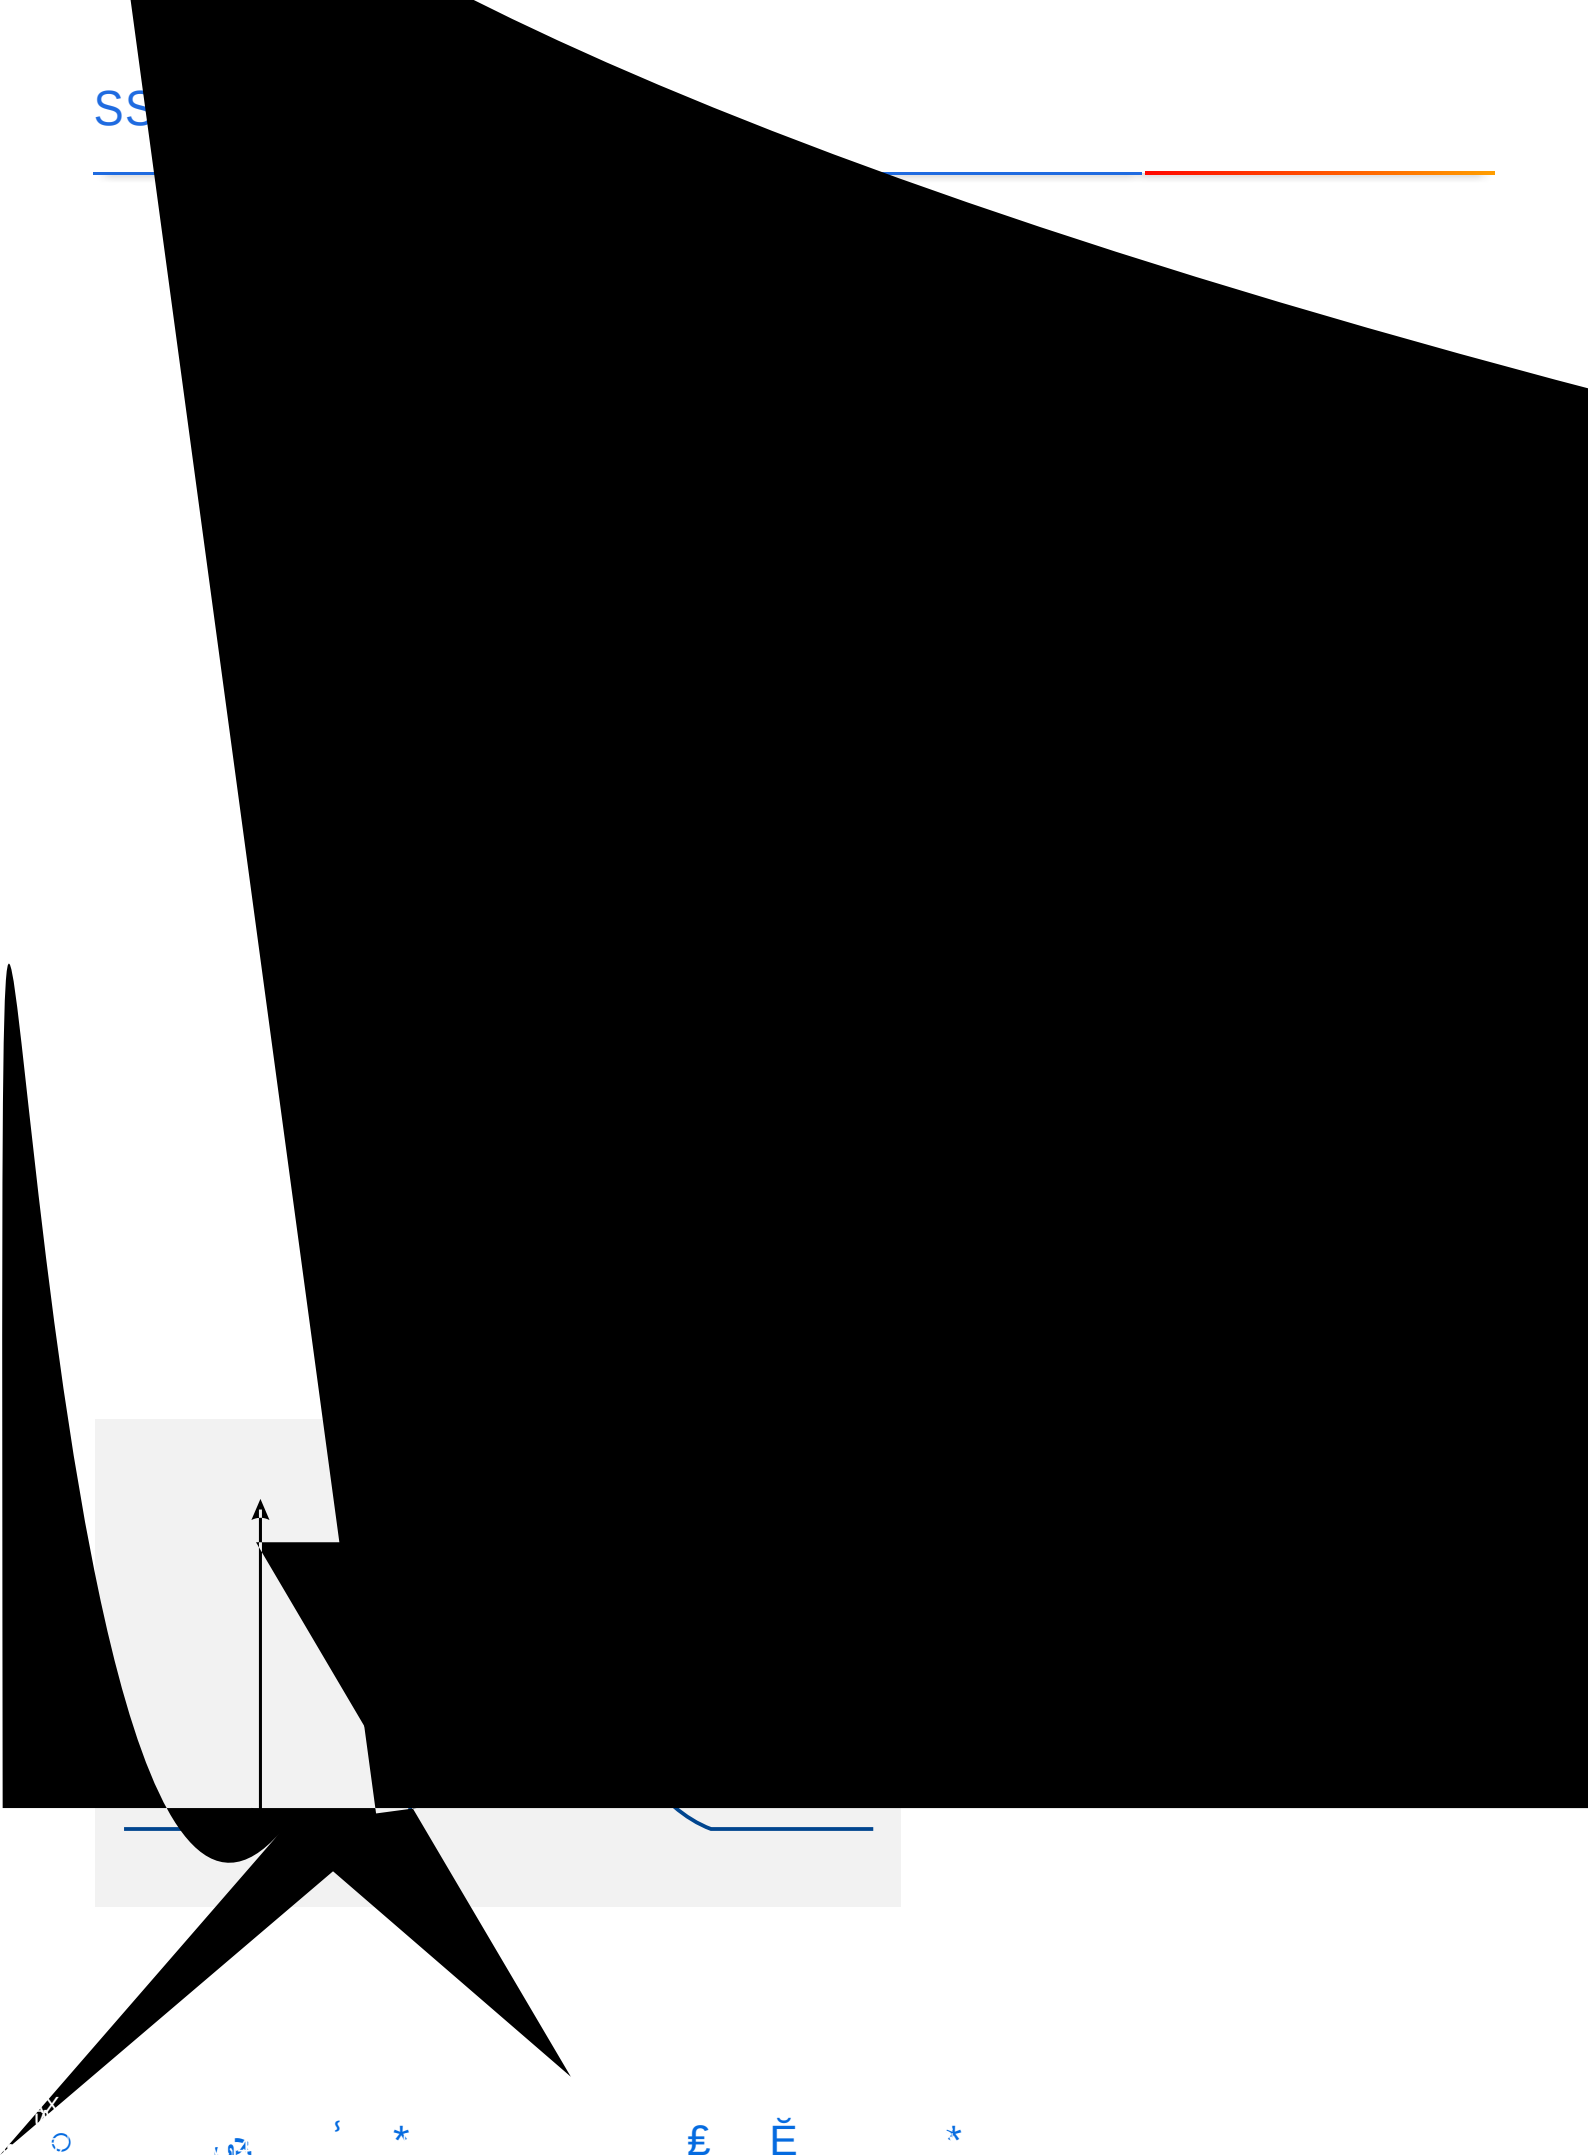

SS-80NH-V300BHB LED

Vs. (Vin=220Vac)

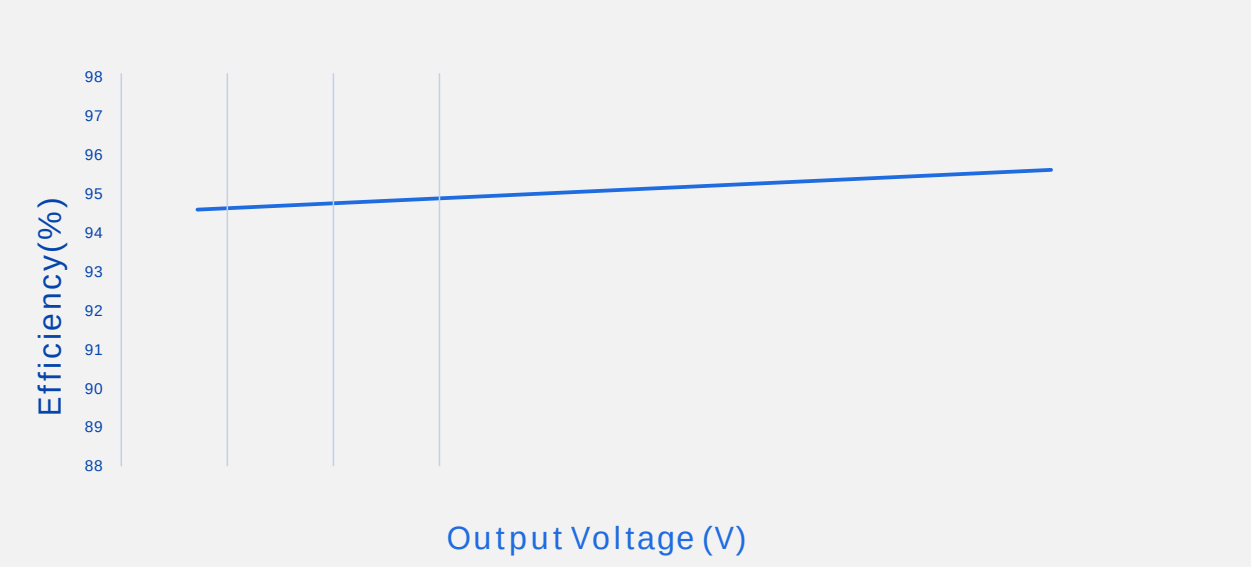

SS- N LED

Vs.

SS-80NH-V300BHB LED

SS-80NH-V300BHB LED

V00		2024/09/08	