	100Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz		63Hz	
			2.4A	100Vac

(120Vac)			60A	
(220Vac)			110A	冷机启动
(277Vac)			125A	冷机启动
			3W	220Vac/50Hz，空载
	0.96	0.98		220Vac/50Hz，满载
	0.90			100-277Vac/50Hz，70-100%载
		8%	10%	220Vac/50Hz，满载
			20%	100-277Vac/50Hz，70-100%载

d$Ð ï

	22V		56V	22-36V
	36V		56V	Po=Vo*Io=200W
	3.6A		5.6A	5.6A 36V,3.6A 56V
AOC	2.8A		5.6A	
			60V	

86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

86-755-29358800

Vs. (Vin=220Vac)

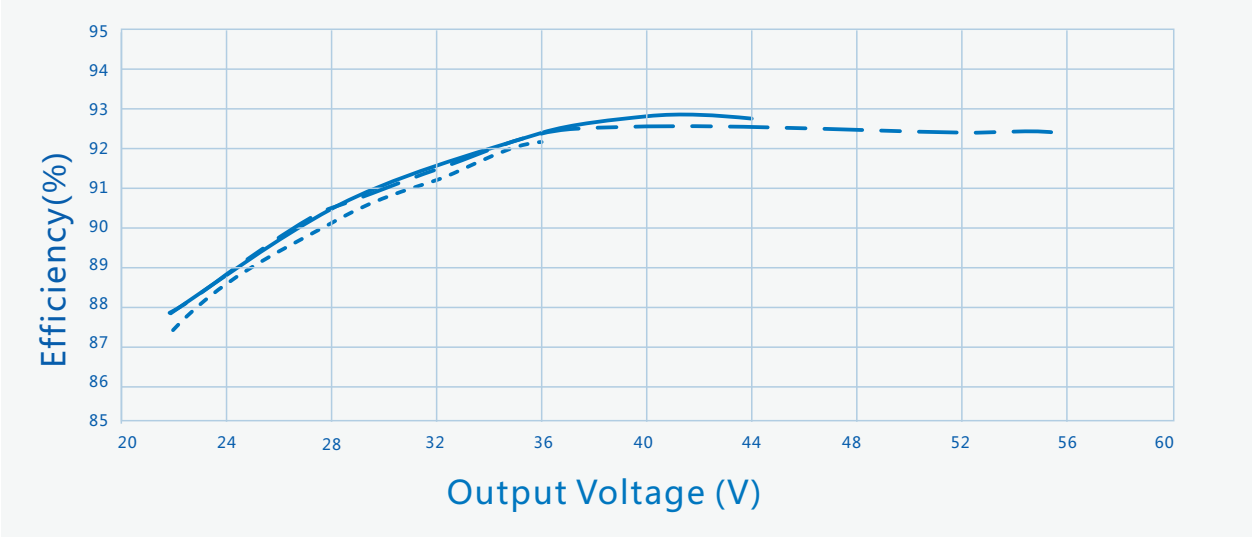

Io=5600mA Io=4600mA Io=3600mA

Vs. (Vin=277Vac)

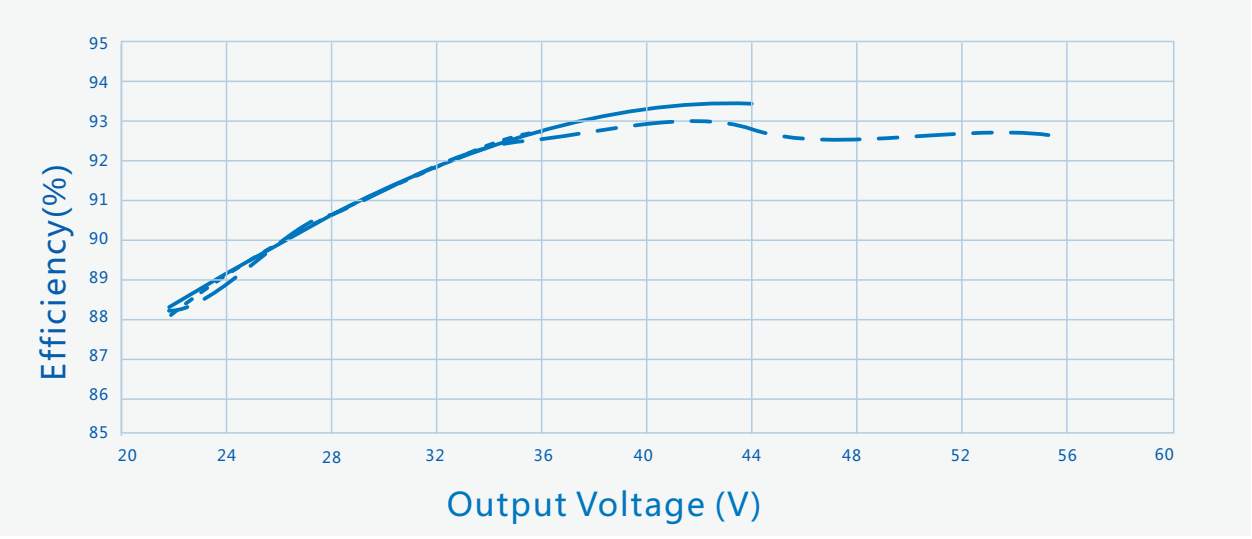

Io=5600mA Io=4600mA Io=3600mA

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com

Vs.

Vs.

Vs.

1 , , 704

2

- mm）： × × =495×385×162;
- 14
- 1.1kg 16.4kg
- 。

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。
贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

V00		2018/10/18