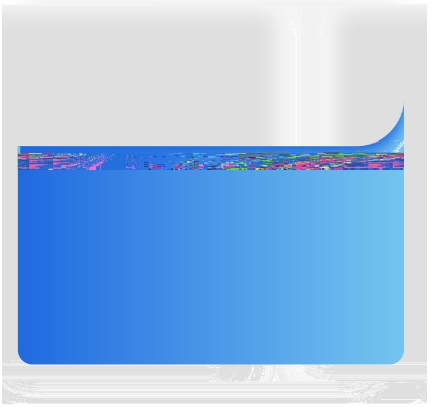

	30V		62V	30-38V
	38V		62V	Po=Vo*Io=30W
	0.5A		0.8A	0.8A 38V,0.5A 62V
AOC	0.1A		0.8A	
			80V	
@220Vac	85.0%	87.0%		62V/0.5A
@277Vac	85.5%	87.5%		62V/0.5A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.5S	220Vac,
	-2%		+2%	
	-5%		+5%	
		0.05%/		0 90
	90	100	110	

SS-30GA-E LED

	≤80	≥50,000 hours	80%
	MTBF	208,000 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		90	
		5	80
		405g	
		105mm*66mm*31.5mm	x x

SS-30GA-E LED

SS-30GA-E LED

50%

		T(@10%)	T(@50%)
220Vac	60A		160uS

SS-30GA-E LED

(SS-30GA-E62*)

Vs. (/AOC)

SS-30GA-E LED

(SS-30GA-E100*)

Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window oa

SS-30GA-E LED

Vs.

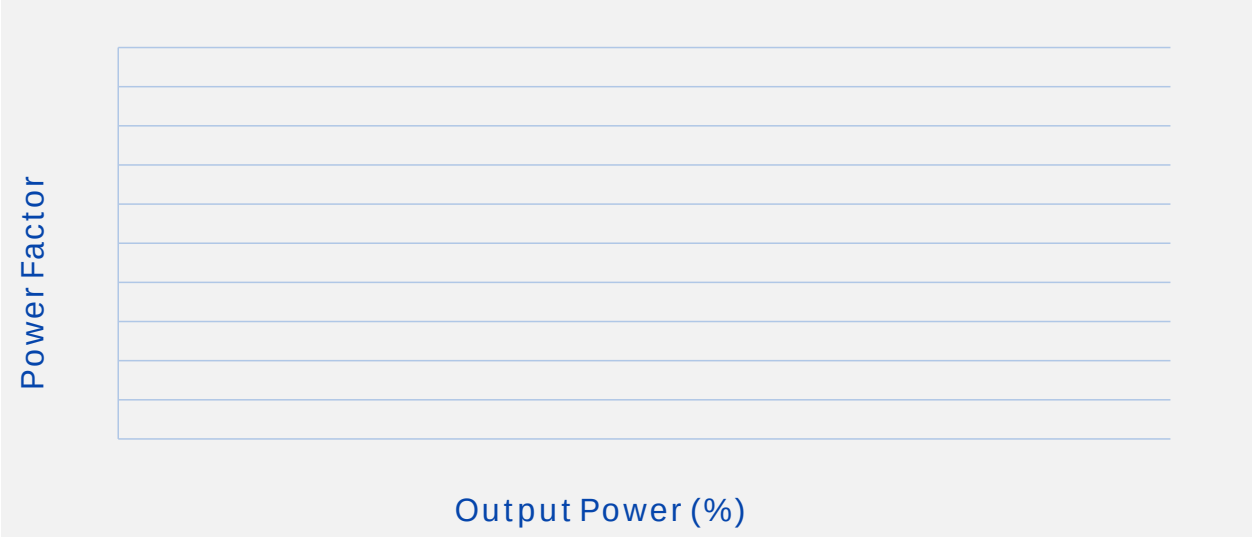

Vin=220Vac

SS-30GA-E LED

SS-30GA-E LED

SS-30GA-E LED

		10V( )	

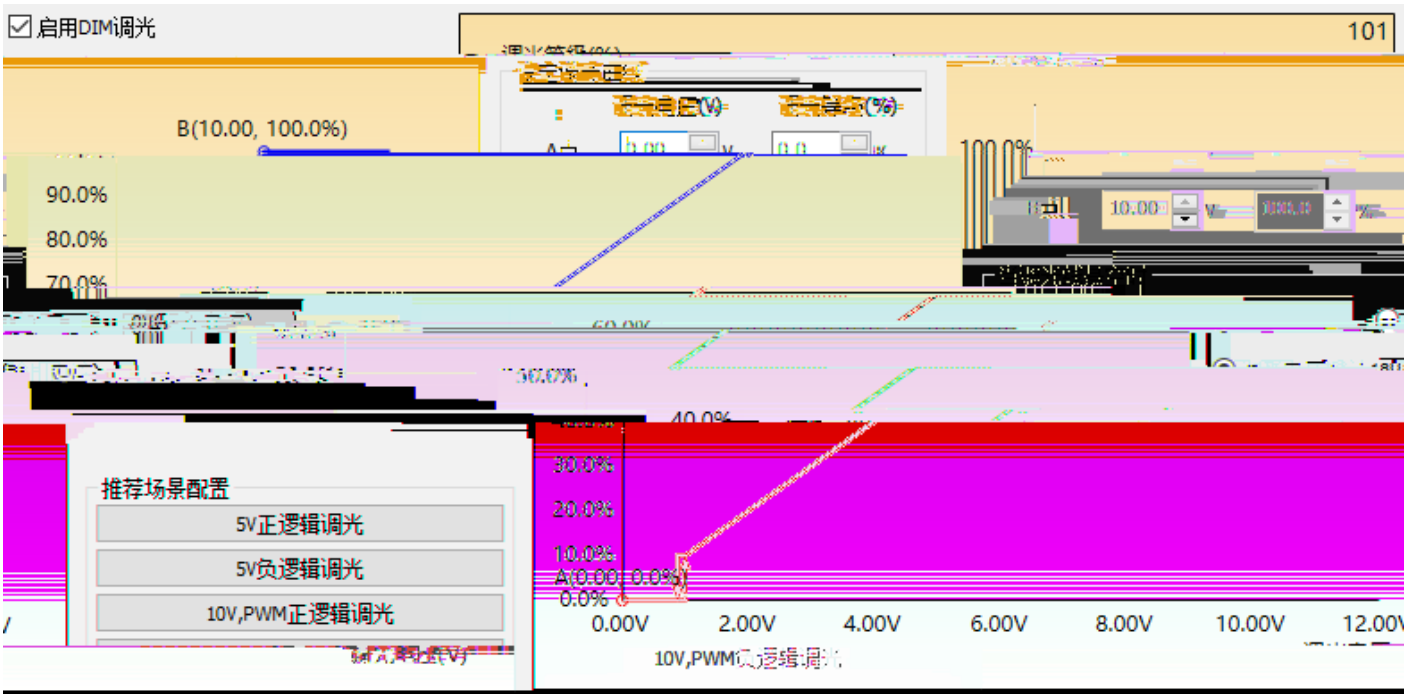

SS-30GA-E LED

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 28
- 0.405kg 12.5kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

233号 86-755-29358800 86-755-29358816

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

SS-30GA-E LED