



输入性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压范围	100Vac		277Vac	
输入电压范围	90 Vac		305Vac	
输入频率范围	47Hz		63Hz	
最大输入电流			4A	100Vac , 满载

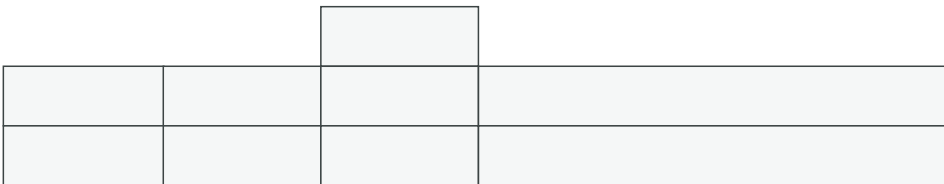

其他性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
----	-----	-----	-----	----





特性曲线：

特性曲线：

输出电压Vs.输出电流（调

特性曲线：

特性曲线：

总谐波失真Vs.输出功率

特性曲线：

输出功率Vs.调光信号

编程连线图：

结构尺寸特性



注意事项

1、RJ25端口不防水，注意使用环境，防止进水后影响电源正常工作。

包 装

- 包装箱的外形尺寸为（单位：mm）：长×宽×高 = 493×385×116；
- 每箱产品的包装数量为7台；
- 单机净重：2kg；整箱毛重：15.5kg；
- 包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等。

运 输

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

贮 存

产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。

贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

变更履历表

版 本	变更内容描述	变更日期	备 注
V00	初次发行	2021/08/26	

