


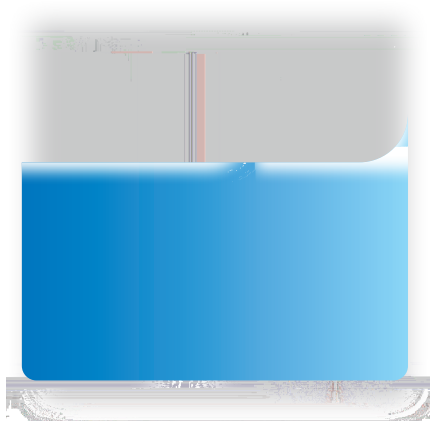

输入性能：

--	--	--	--	--

额定输入电压范围	100Vac		277Vac	
输入电压范围	90 Vac		305Vac	
输入频率范围	47Hz		63Hz	
最大输入电流			7b (	100Vac，满载

输入浪涌电流峰值(120Vac)				冷机启动
输入浪涌电流峰值(220Vac)				冷机启动

功率因数			220Vac/50Hz，满载	
			100-277Vac，70%-100%负载	
总谐波失真			220Vac/50Hz，满载	

输出性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注

--

其他性能：

参数	备注
----	----

环境要求：

SS-

-56BHB系列 LED驱动电源 L

50BB

SS-650VP-56BHB系列 LED驱动电源

特性曲线：

输出电压Vs.输出电流（调光/AOC窗口）



特性曲线：

总谐波失真Vs.输出功率

特性曲线：

输出功率Vs.调光信号

编程连线图：

结构尺寸特性

结构尺寸特性



- 包装箱的外形尺寸为（单位：mm）：长×宽×高 = 495×385×162;
- 每箱产品的包装

SS-650VP-56BHB系列 LED驱动电源

变更履历表

版 本	变更内容描述	变更日期	备 注
V00	初次发行	2021/08/26	

