: SS-680VP-HXX

: 680W LED

: V02

: 2024-11-02

ESS-680VP-H56*)

ESS-680VP-H200*)

SS-680VP-H LED

SS-680VP-H LED

:

°dxrKÕZyœî@	b€c h			
~Ý‰ÍB	UL	ENEC	CCC	
	2U+1000	2U+1000	2U+1000	
	2U+1000	4U+2750	4U+2750	[illegible]
	2U+1000	2U+1000	2U+1000	
	[illegible]	s~¡ 500Vac	500Vac	
	[illegible]	2U+1000	2U+1000	
	100MΩ			6 ? ē 500Vdc
	0.1Ω			25A/1min
	[illegible]			[illegible]

1. b j ` b j `
2. i k NTC
3KCCC IEC=60598J1W2014= 10K2=

?

VsK LAOC

VsK EVin=120Vac)

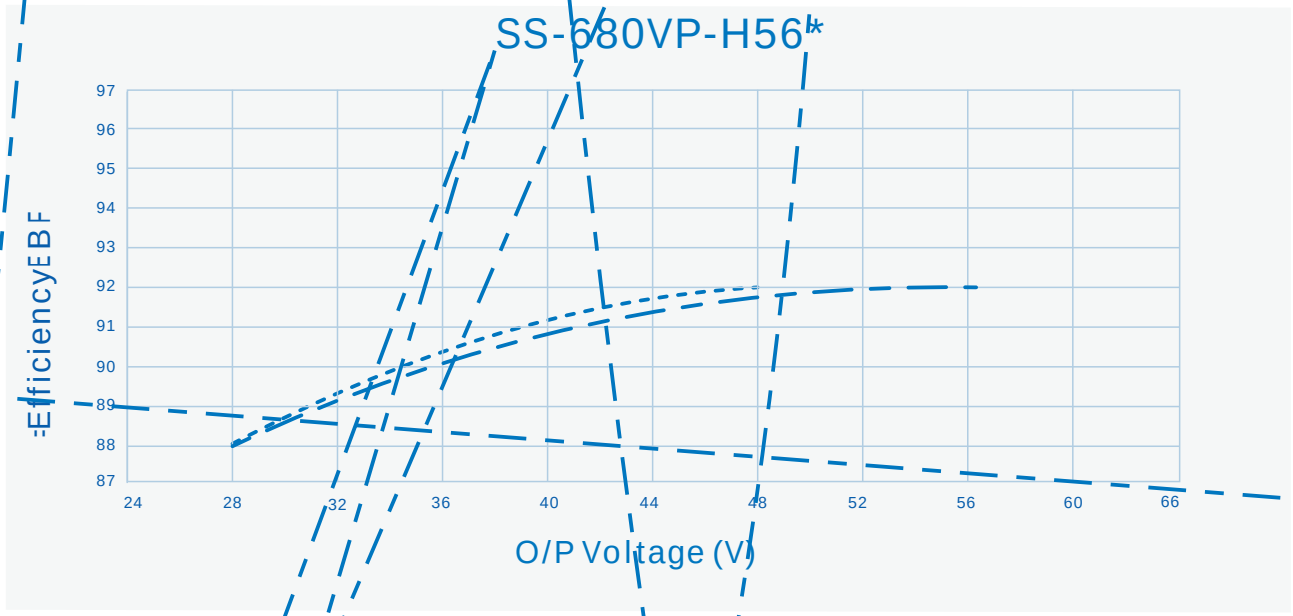

Io=14200mA Io=12100mA

VsK EVin=220Vac)

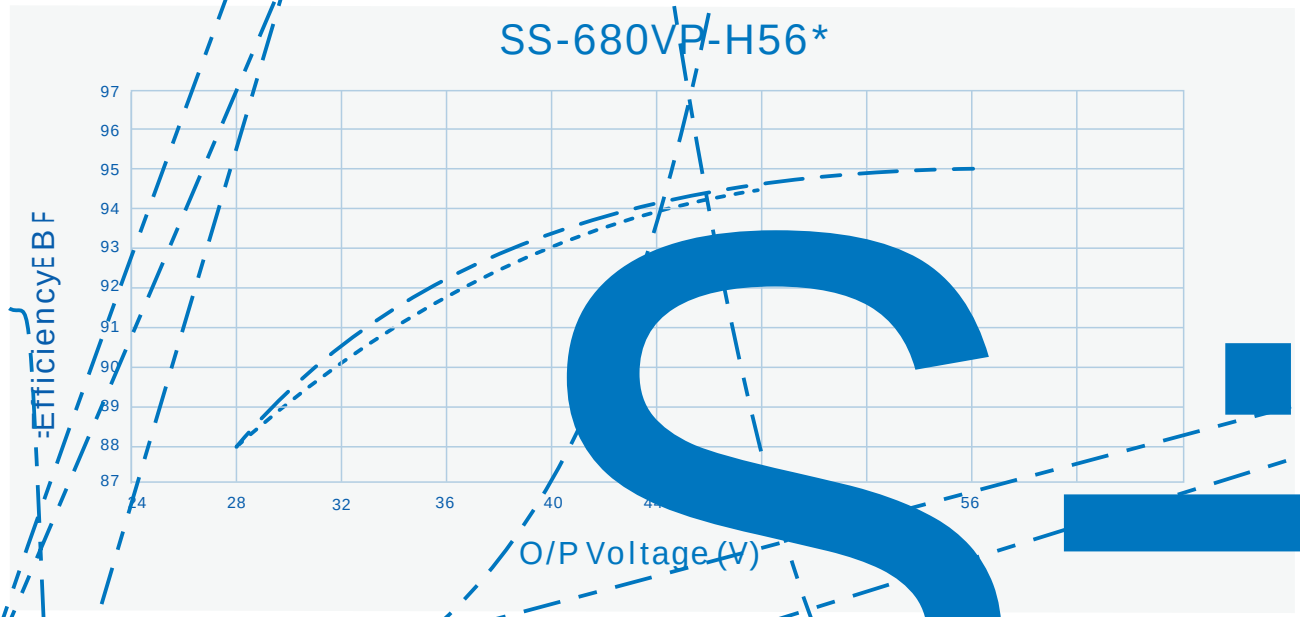

Io=14200mA Io=12100mA

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

SS-680VP-H56*

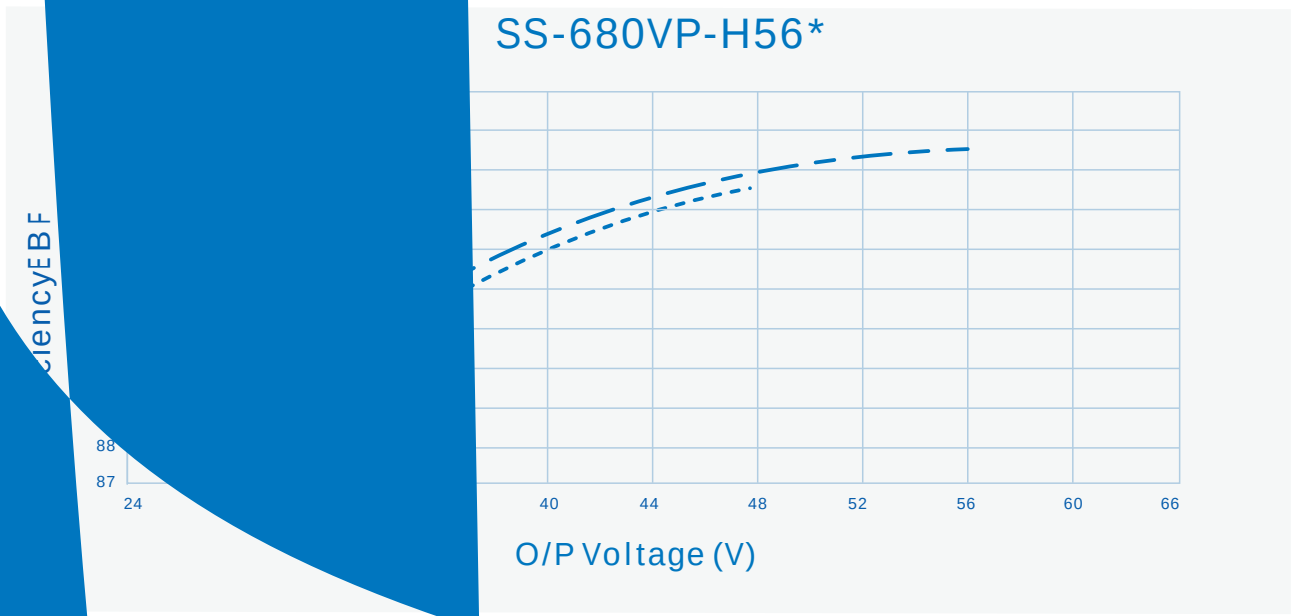

Io=14200mA

Io=12100mA

EVin=120Vac)

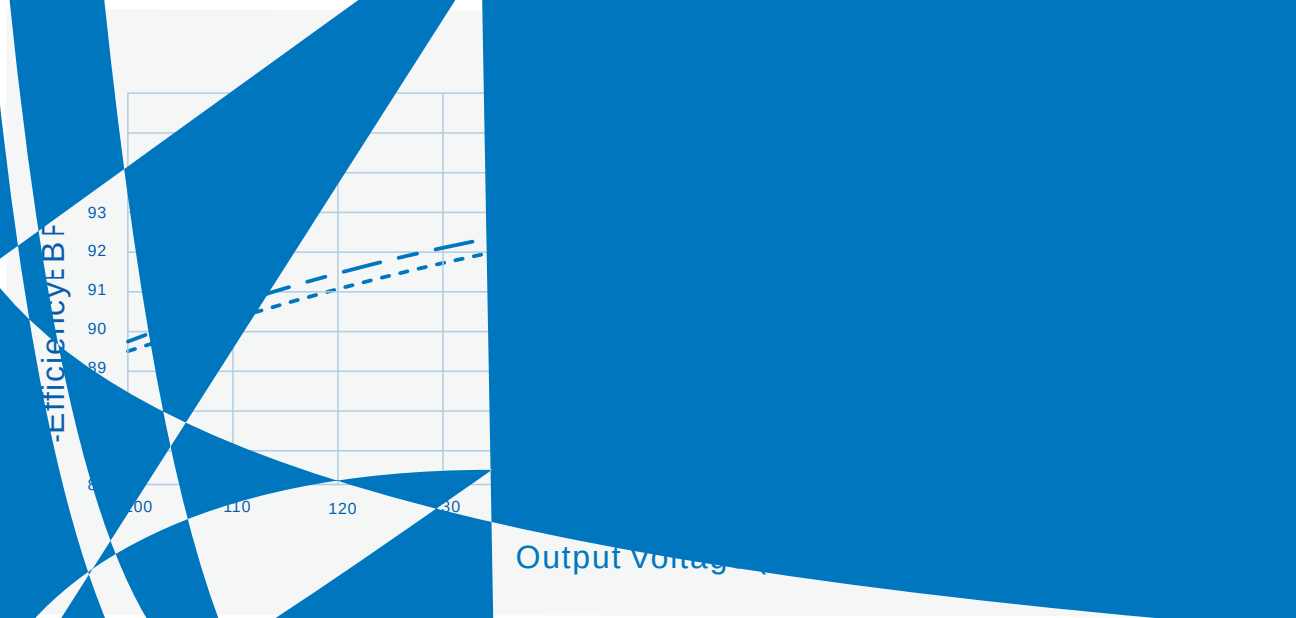

Io=3400mA

1

J= mm × × =Z495 × 385 × 162;

- 6

J= 2.9kg 18.9kg

-

==

=======

=======

GB 3873 83

1

o - e p

RoHS E2011/65/EU) 2015/863/EU

--			


2024-11-08