n ų

: SS-1000VP-EXX

: 1000W LED

: V00

: 2025-03-20

SS-1000VP-E LED

“ * ”

5 V 5 3

"*"	DALI (:D)	AUX 12V :H)	NTC :N)
BH		✓	

0 # X	
✓	

	120Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			12A	120Vac
			1200W	120Vac
			60A	冷机启动
			80A V	Q·

TR··

	230Vac/50Hz
	120-277Vac/50Hz 70%-100%
	230Vac/50Hz
	120-277Vac/50Hz 70%-100%

5 P 5 0 5 P 5

0V

				Io	
		0V		12V	
		10%Ioset		100%Ioset	
		0V		10V	
		9.8V		10.2V	
		0V		0.3V	
		1KHz		2KHz	
		0%			

		0.7V			
		0.8V			

Tcase				

:

	UL	ENEC	
	2U+1000Vac	4U+2000Vac	
	2U+1000Vac	2U+1000Vac	
	2U+1000Vac	4U+2000Vac	
	500Vac	500Vac	
	500Vac	500Vac	
	500Vac	500Vac	
	≥10MΩ		500Vdc
	≤0.1Ω		25A/1min
	≤0.75mA		277Vac

1. EMC EMC
2. LN

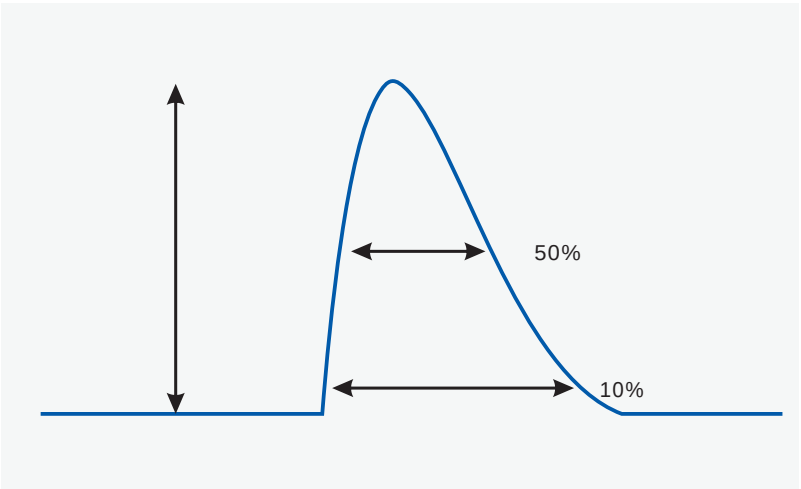

Vin		(@10%)	(@50%)
120Vac	60A	3500uS	
230Vac	80A		1500uS
277Vac	110A	3300uS	

233 86-755-29358800 86-755-29358816
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD www.sosen.com

SS-1000VP-E56*

Vs. /AOC

Vs.

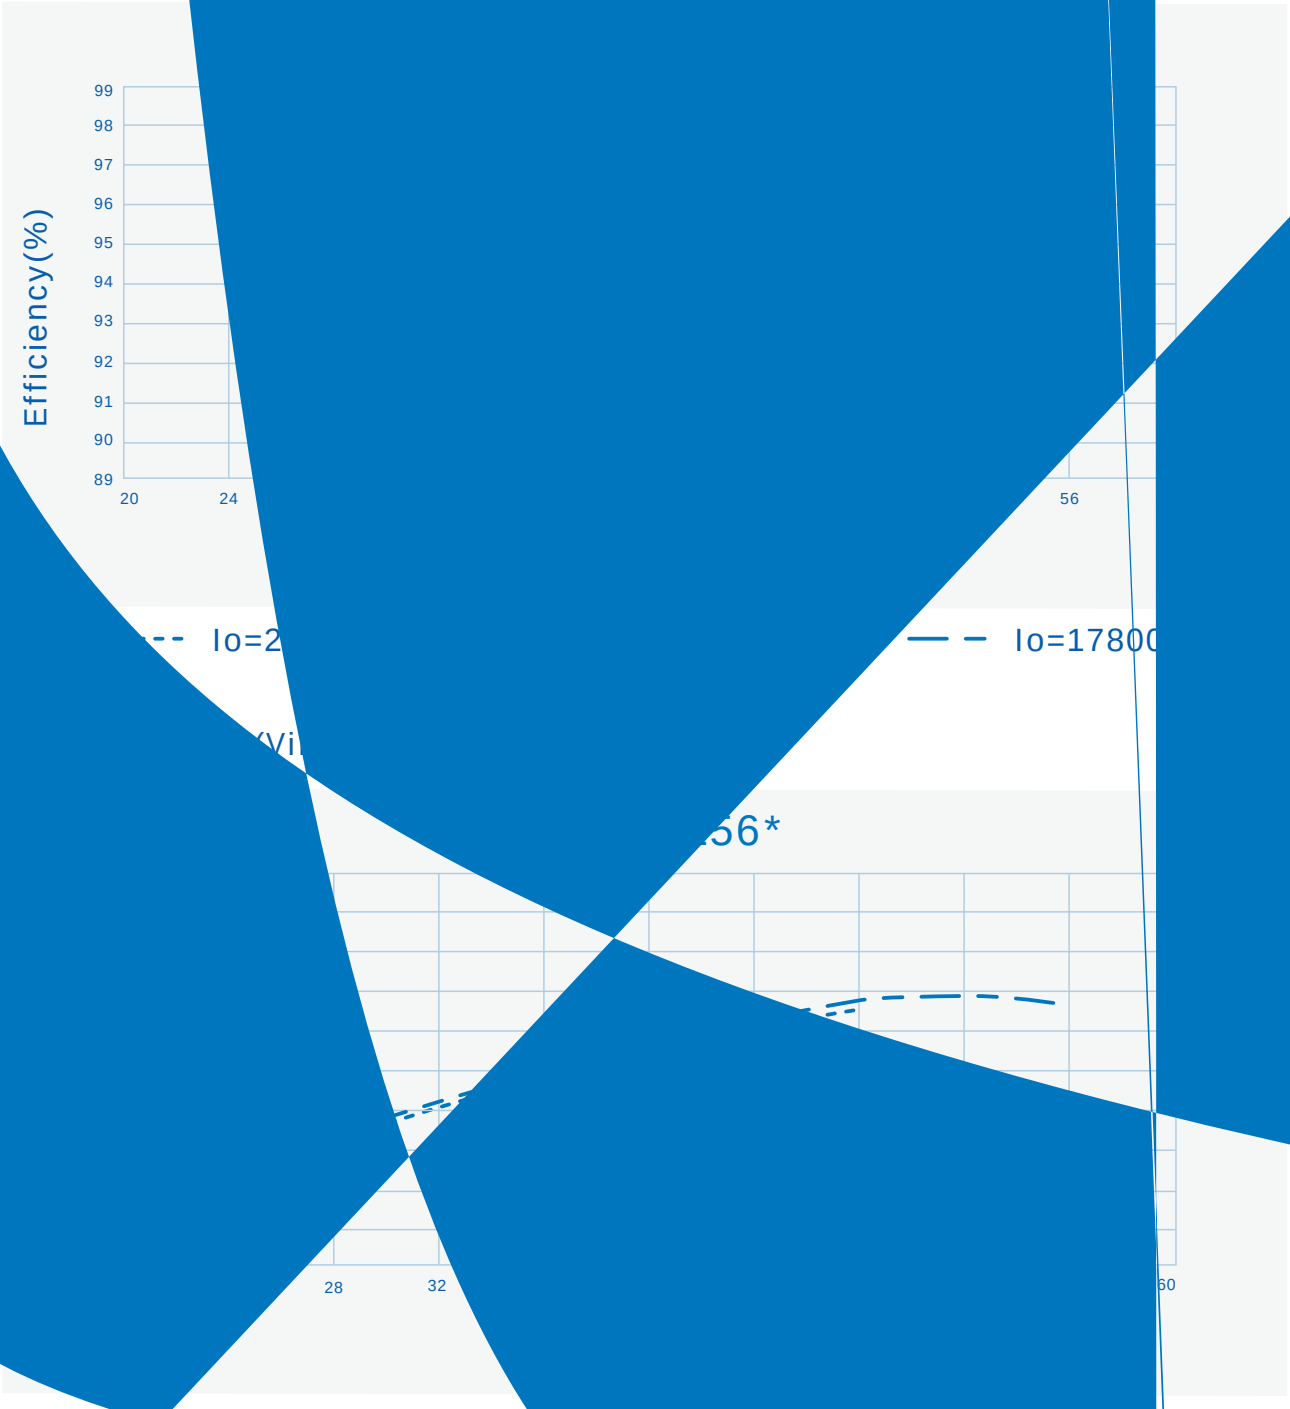
Efficiency(%)
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
20
24
56
Io=2
Io=17800
28
32
60
Io=20800mA
0mA

SS-1000VP-E56*

Vs.

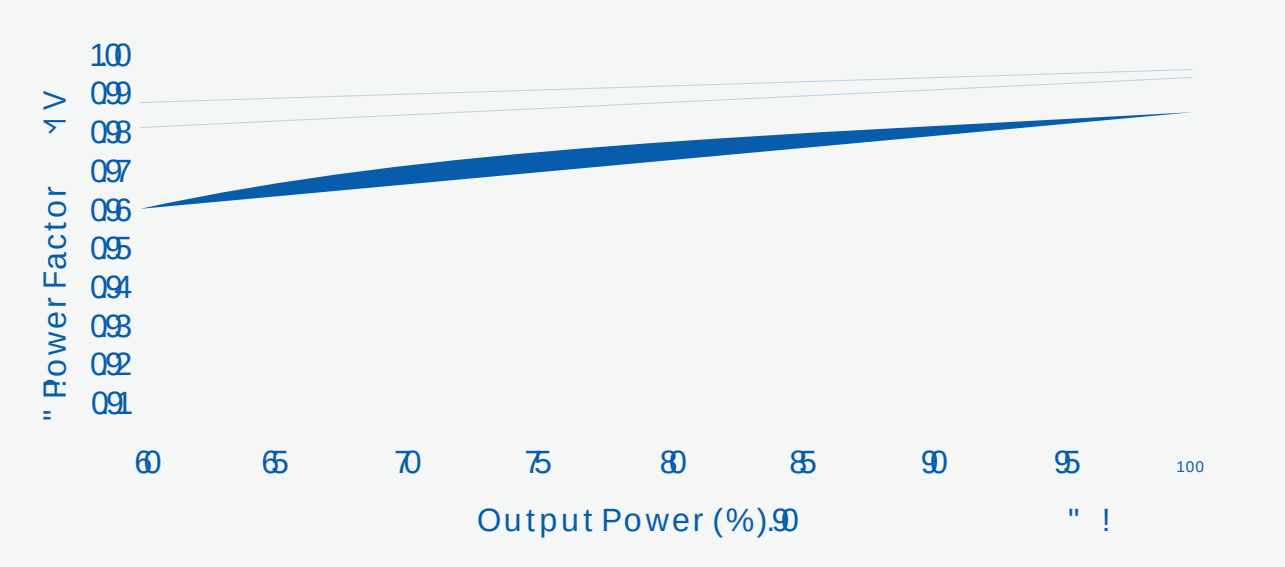

Vin=120Vac Vin=230Vac

Vs.

Vin=120Vac Vin=230Vac

SS-1000VP-E56*

PURPLE
BLACK/WHITE
PINK
输入
输出

	(0-10V)	10V( )	
	(10-0V)	0V( )	
	(0-10V)	0V( )	(
			(

“ 10V( ) ” / “ 0V ”

AC (450±10mm)

8.0mm

- mm × × =577 × 385 × 162;
- 5
- 3.70kg 20kg
-

GB 3873 83

1

V00		2025/03/20	