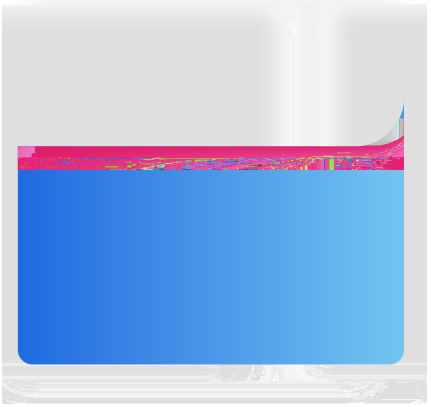

型号								

SS-200CNS-260*　　LED

"*"	AUX 12V (:H)	0-10V/PWM/Resistor	( )	
BHB		✓		
BHD	✓ G			

	277Vac		480Vac	
	249Vac		528Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			1.06A	277Vac
			230W	277Vac
(277Vac)			50A	冷机启动
(347Vac)			70A	冷机启动
(480Vac)			90A	冷机启动
			1.5W	347Vac/60Hz ,
	0.93	0.97		277-480Vac/60Hz
	0.90			277-480Vac/60Hz 70-100%
		7%	10%	277-480Vac/60Hz
			20%	277-480Vac/60Hz 70-100%

SS-200C 260* LED

BHD +

BHB

200W(A)-150W(B)-120W(C)
CW NW WW

200W(A)-150W(B)-120W(C)
CW NW WW

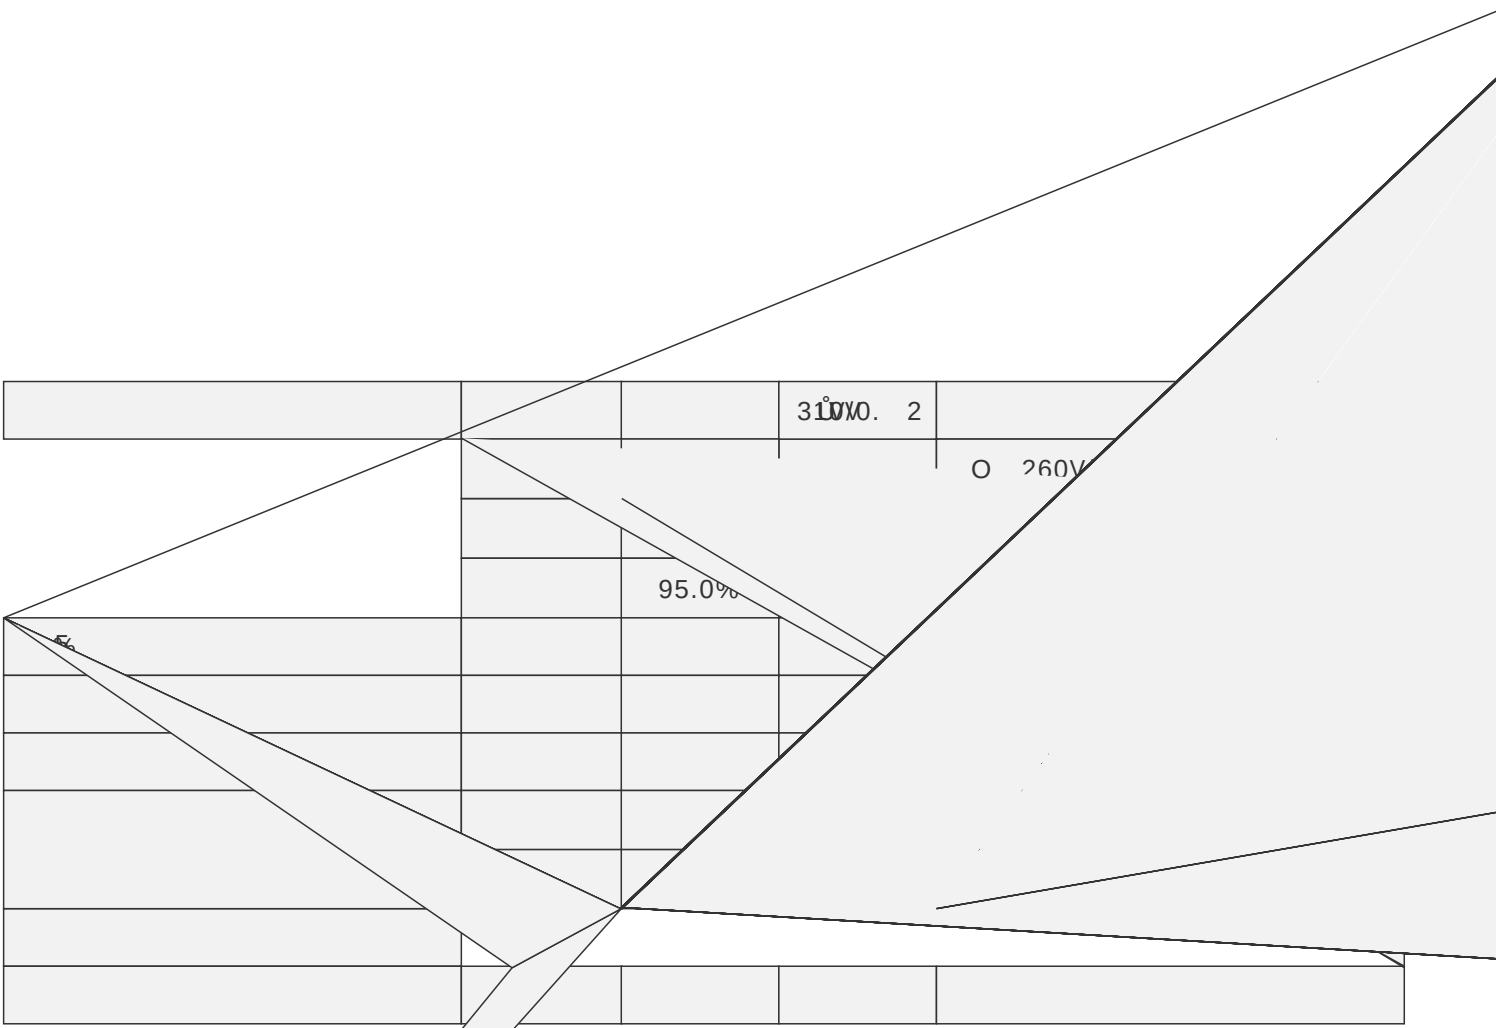

2

		0V			

Tcase	-40			

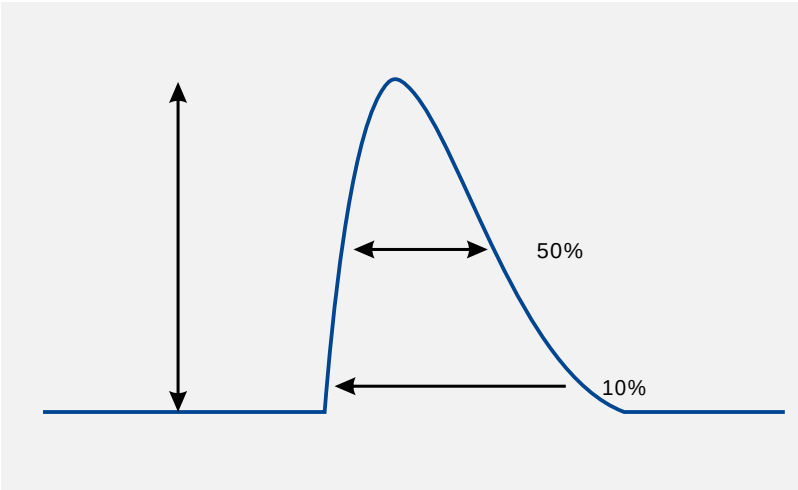
50%
10%

SS-2 LED

Vs. /AOC

Vs. (Vin=347Vac)

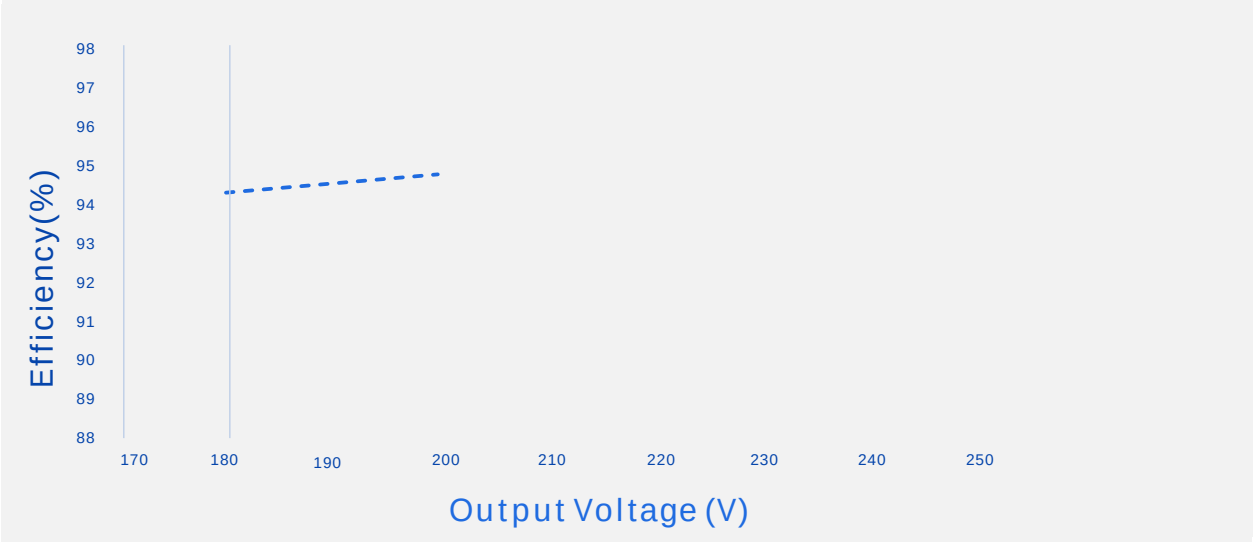

Vs. (Vin=480Vac)

SS-200CNS-260* LED

Vs.

Vin=347Vac Vin=480Vac

Vs.

SS-200CNS-260* LED

Vs.

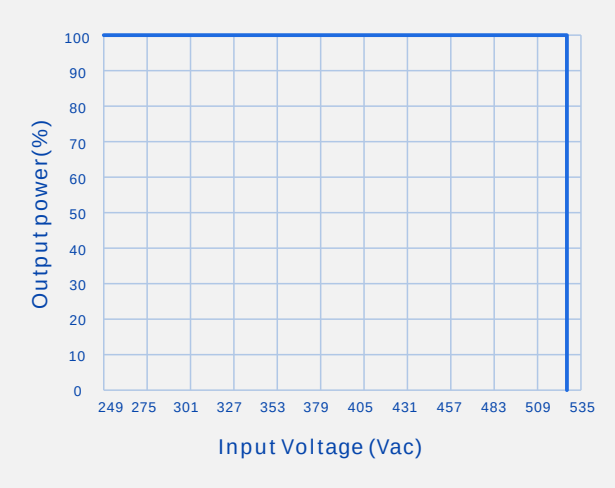

Vs.

377 V7˜ ‘Ω Ⅲ ⊘ƒ ’

Vs.

Vs.

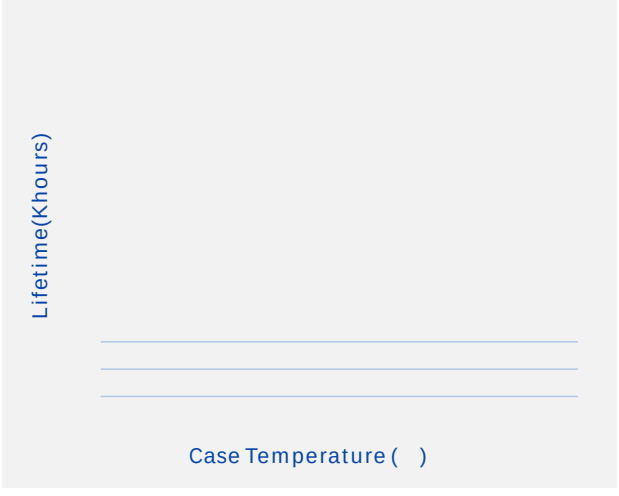

SS-200CNS-260*　　LED

		mm(In.)

1　　LED　　;
2　AC　　DC　　DIM　　/　　/　　:
　　43±5mm　　10±2mm;

Dim Cab		

SS-200CNS-260*　　LED

V00　　2023/10/17