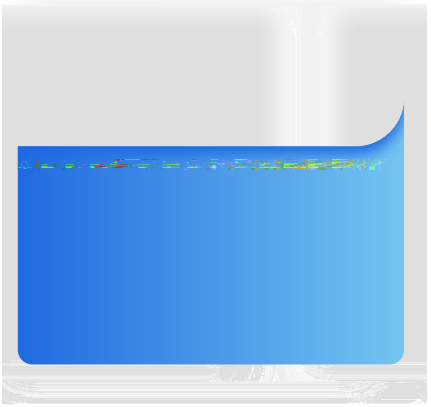

SS-320NS-260*　　LED

	200Vac		480Vac	
	180Vac		528Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			1.9A	200Vac
			380W	200Vac
				冷机启动

	347Vac/60Hz ,
	200-480Vac/60Hz
	200-480Vac

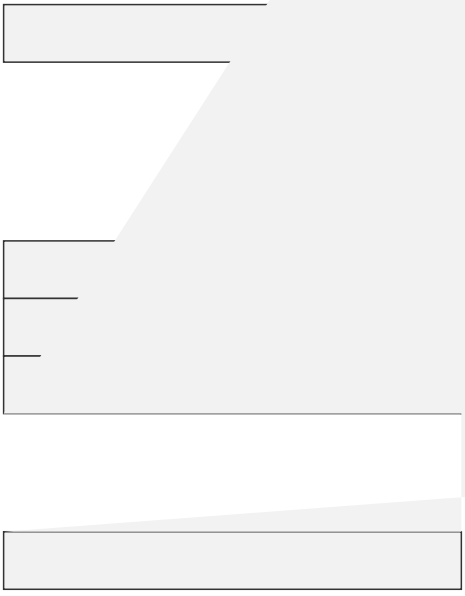

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL	UL8750	✓	
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN 61347-1:2015 EN 62493:2015		
RCM	AS/NZS61347.2.13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		

EMI/EMS	/			
	FCC Part15: Subpart B; ANSI 63.4:2014	Class A		
	FCC Part15: Subpart B; ANSI 63.4:2014	Class A		
	IEC/EN 61000-3-2	Class C		
	IEC/EN61000-4-5	B	6kV	6kV
	IEC/EN 61000-4-12	B	6kV	6kV

233 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

1. EMC EMC
2. L/N / /

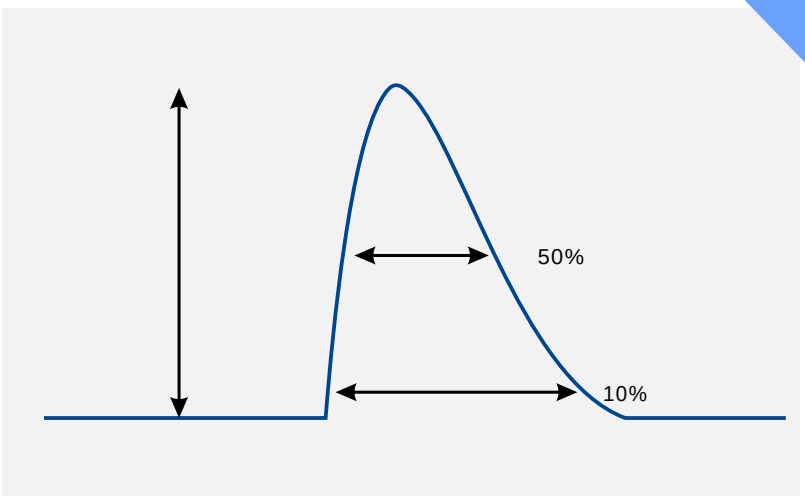

Vin		(@10%)	(@50%)
2	60A	378uS	
347Va	110A		152uS
480Vac	0A	383uS	

Vs. /AOC

Glp plqj Zlqgrz DRF Zlqgrz

Vs. (Vin=200Vac)

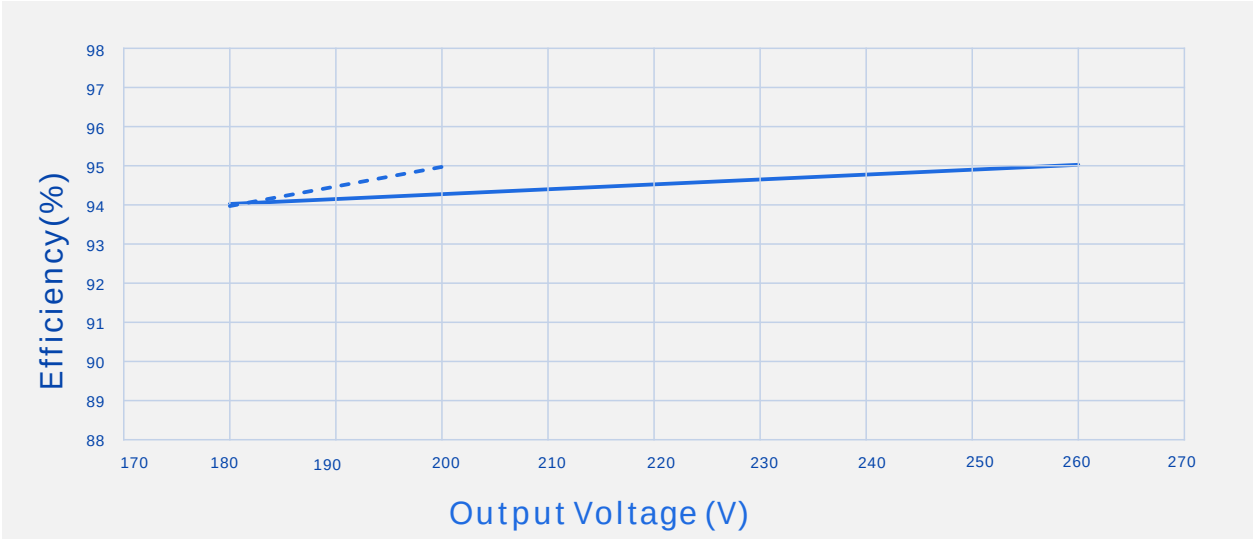

Io=1500mA Io=1230mA

Vs. (Vin=347Vac)

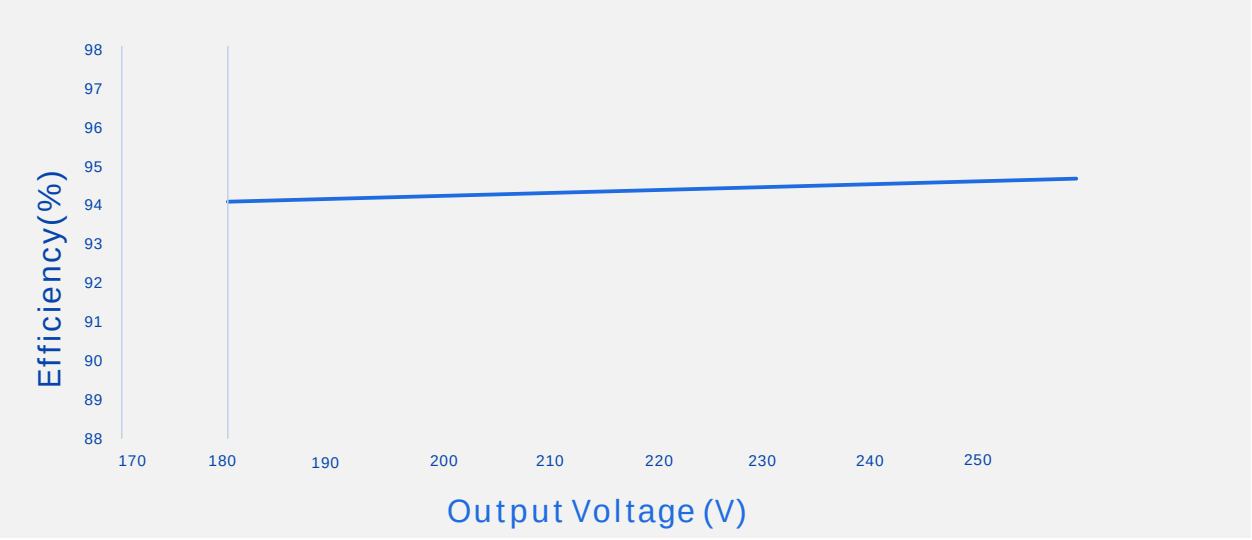

Vs. (Vin=480Vac)

Vs.

------- Vin=200Vac ——— Vin=347Vac – — – Vin=480Vac

Vs.

SS-320NS-260*　　LED

Vs.

Vs.

Vs.

1　　，　　，　704

2

3　　“　　”　“　　50　”　　380cm²
　　115cm³;　　LED

4

5　铝基板上LED+　LED-

6

7　LED

8　LED

9　　LED

-　　mm　　×　×　=445 × 300 × 153;
-　　24
-　　0.68kg　　17.16kg
-

　　GB 3873　83
　　1

RoHS

　　RoHS　(2011/65/EU)　　2015/863/EU

V00		2024/01/23	
V01		2025/09/26	
V02		2026/01/04	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1　10
233
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com